

# КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА И СТУПЕНИ

2020



ЭКСТРУДИРОВАННАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ (КЛИНКЕРНАЯ) ПЛИТКА И СТУПЕНИ





Серия Abell / Формат: 310 X 310 мм / Цвет: Оcker

## ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!



Являясь международным производителем архитектурной керамики более 150 лет, Interbau-Blink на протяжении многих десятилетий является лидером по производству керамики и предлагает современные и инновационные решения для архитекторов, дизайнеров и всех пользователей в секторе жилого, общественного и промышленного строительства.

Процесс производства контролируется с помощью современных систем, что обеспечивает высокое качество продукции и однородность изделий. Мы уделяем большое внимание как качеству, так и дизайну.

Сердцем производства безусловно являются высокотехнологичные тоннельные и роликовые обжиговые печи, с помощью которых при температуре до 1250 градусов достигается прочность материала. Мы предлагаем широкий ассортимент экструдированной плитки и плитки сухого прессования.

Наш бизнес ведется в соответствии с фирменной философией – «Качество благодаря традициям, прогресс благодаря инновациям».

Социальная ответственность составляет основу нашей корпоративной культуры. Предприятие Interbau-Blink находится в 100% собственности Благотворительного Фонда Уты Корцилиус-Керн. Фонд, основанный в 1989 году, по замыслу основательницы, госпожи Уты Корцилиус-Керн по настоящее время оказывает поддержку центру изучения раковых заболеваний в г. Гиссен.

Также мы придаем особое значение вторичному использованию ресурсов и обращению с сырьем и энергией. Мы используем новейшие технологии щадящего производства, уделяем огромное внимание очистке воздуха, используем остаточное тепло и эффективную рециркуляцию ресурсов.

Расположение производства в непосредственной близости от места добычи сырья позволяет избежать ресурсоемкой транспортировки. Частый случай, когда транспортировка объемов сырья приводит к образованию миллиардов тонн мельчайшей пыли и диоксида углерода, что влияет в том числе и на изменения климата.

Interbau-Blink – это ступени, настенная и напольная плитка, а также фасонные элементы, отвечающие современным тенденциям. С нашей продукцией лестницы, полы, стены и фасады, приобретают свой характер и уникальность. Благодаря длительному сроку эксплуатации и стойкости цвета, вы можете быть уверены в неизменности вашего интерьера даже спустя много лет.

Interbau-Blink гарантирует своим покупателям превосходное качество, морозостойкость и долговечность изделий, применяемых как для внутренней, так и для наружной отделки.

Элегантная классика или инновационная функциональность – выбирайте в нашем обширном портфолио продукты, произведенные с высоким качеством и надёжностью.

Генеральный директор,  
MICHAEL DICKOPF.

# ВЕСТЕРВАЛЬДСКАЯ ГЛИНА

Фабрика Interbau-Blink находится в регионе Kannenbäckerland (Westerwald), являющимся одним из самых известных высококачественных глиняных месторождений Европы. Для производства продукции используется только местная вестервальдская глина, основа которой практически не содержит железа и имеет в своем составе три основных минеральных компонента: каолин (белая глина), который придает керамике белый цвет и используется для производства фарфора и фаянса; иллит - уменьшает влагопоглощение материала до 2%; кварц отличается особой тонкостью и чистотой и придает керамике нежный светлый жемчужный оттенок.



# ЭКСТРУДИРОВАННАЯ КЕРАМИКА



INTERBAU&BLINK экструдированная керамика производится методом экструзии, объединяет силу земли, воды и огня. Тестообразная масса уплотняется и формуется путём продавливания через матрицу-мундштук и обеспечивает продукции толщину и ширину. Далее происходит нарезка изделия по длине.

Используя разные модели мундштука возможно производить различные формы изделий, от обычной плитки до кантиковых и флорентийских ступеней. Тыльная сторона плитки с ее выраженными контактными канавками также достигается формой мундштука.



СООТВЕТСТВУЕТ САМЫМ ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ (ТРЕБОВАНИЯМ)




Износостойкость



Химическая стойкость



Устойчивость к UV-лучам



Морозостойкость



Гигиеничность



Соответствует нормам



Анти-скольжение



Высокое сцепление




Твёрдость



Экологичность



Прочность на изгиб



Без выброса вредных веществ

# СОДЕРЖАНИЕ




## О НАС

История фабрики. Ценности. Социальная ответственность.  
Вестервальдская глина. Экструдированная керамика.

2-3

---



## ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокий уровень сцепления с основанием.  
Капиллярная система. Морозостойкость. Высокий уровень  
безопасности. Износостойкость.

6-7

---



## СЕРИЯ WESTERWALD

Отделочная плитка - невероятно прочная и долговечная.  
Программа неглазурованной плитки - для внешней  
и внутренней отделки.

8-9

---



## СЕРИЯ ABELL



Натуральная фактура и инновационность.  
Программа глазурованной плитки - для внешней  
и внутренней отделки.

10-13

---



## СЕРИЯ ALPEN

Аутентична как сама природа.  
Программа глазурованной плитки - для внешней  
и внутренней отделки.

14-15

---



## СЕРИЯ NATURE ART

Притягательная красота.  
Программа глазурованной плитки - для внешней  
и внутренней отделки.

16-17

---

# СОДЕРЖАНИЕ



## СЕРИЯ CHIANTI

Моменты комфорта и ощущение вечности.  
Программа глазурованной плитки - для внешней  
и внутренней отделки.

18-19

---



## СЕРИЯ LITHOS

Красота в простоте.  
Программа глазурованной плитки - для внешней  
и внутренней отделки.

20-23

---



## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ СТУПЕНЕЙ

Укладка GIGA-LINE ступеней. Укладка флорентийских  
ступеней. Укладка кантиковых ступеней.

24-25

---



## КОЭФФИЦИЕНТ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ | КЛАСС ИЗНОСТОЙКОСТИ

Противоскольжение в бытовых, общественных  
и профессиональных зонах. Стойкость к истиранию глазури.

26

---




## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Европейский стандарт EN 14411.  
Общие требования к керамической плитке, группы A1a | A1b.

27

---

# ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

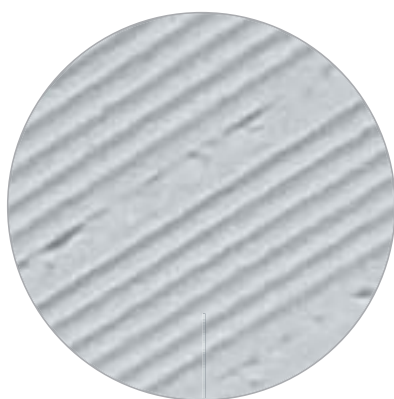

## ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СЦЕПЛЕНИЯ С ОСНОВАНИЕМ

Рельефная структура тыльной стороны и пористость экструдированной керамики INTERBAU&BLINK обеспечивают высокое сцепление при приклеивании изделия к основанию.

## КАПИЛЛЯРНАЯ СИСТЕМА

Экструдированная керамика INTERBAU&BLINK в сравнении с керамогранитом характеризуется паропроницаемостью, её структура представляет собой микропоры с капиллярными каналами, микрочастицы которых способствуют испарению конденсатов, скопившихся под плиткой естественным путём. Процесс испарения происходит сквозь плитку через швы, что не даёт ей разрушаться.



Капиллярная система. Формируется в процессе изготовления методом экструзии.



## ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ГЛАЗУРИ

Глазурованные изделия фабрики INTERBAU&BLINK покрываются высокопрочной глазурью, которая не только защищает от проникновения влаги и грязи, но и имеет высокую степень износостойкости. Применяется в жилых и общественных помещениях.

# ГЛАЗУРОВАННАЯ ЭКСТРУДИРОВАННАЯ КЕРАМИКА



## ВЫСОКАЯ МОРОЗОСТОЙКОСТЬ ГАРАНТИЯ 30 ЛЕТ

При соблюдении условий эксплуатации и рекомендации по укладке производитель предоставляет дополнительную гарантию на морозостойкость экструдированной керамики на 30 лет.



## ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ


При облицовке напольного покрытия важным свойством является безопасность передвижения. Фабрика INTERBAU&BLINK изготавливает плитку с повышенными требованиями к противоскольжению для применения в различных зонах:

От минимального – для противоскольжения внутри и снаружи помещений - R9;


До максимального - для противоскольжения, в открытых зонах, в случае неблагоприятных погодных условиях (дождь, снег) - R11/B.









RENO | № цвета 151



MONTANA | № цвета 152



ROT UNI | № цвета 153



EISENSCHMELZ | № цвета 155

## ОТДЕЛОЧНАЯ ПЛИТКА – НЕВЕРОЯТНО ПРОЧНАЯ И ДОЛГОВЕЧНАЯ

Натуральность неглазурованной плитки нельзя отрицать. Эта абсолютно натуральная керамика четырех природных оттенков, предлагается в самых различных формах – флорентийские ступени, уголки, плинтусы.

Создавая теплое и солнечное оформление, плитка тем не менее является устойчивой к непогоде, а также морозостойкой.



### ПРОГРАММА ПЛИТКИ | ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ | ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЕ R11/B



Напольная плитка



Плитка



Плинтус



Кромка



Кромка для флорентийской ступени

Номинальные размеры, мм	240 x 240 x 12	240 x 115 x 10	240 x 73 x 10	240 x 115 x 52 x 10	240 x 115 x 52 x 10
№ артикула	12 2424	11 1100	14 2407	14 4822	14 4833
ПГ согласно ед. изм.	124	101	303	310	318

Ед. измерения	м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	шт.	шт.	шт.
шт./м2, шт./пг.м вкл. шов	16	33	4	4	4
кг/шт.пр.	1,64	0,55	0,38	0,86	0,98
штук в кор.	12	23	28	8	8
м2 в кор.	0,75	0,7	-	-	-
кор. в пал.	57	105	90	98	81
м2 в пал.	42,75	73,5	-	-	-



Флорентийская ступень



Угловая ступень



Плинтус флорентийской ступени, 2 ч. левый



Плинтус флорентийской ступени, 2 ч. правый

Номинальные размеры, мм	240 x 340 x 12	340 x 340 x 12	74 2450	74 2460
№ артикула	14 2466	14 2455	74 2450	74 2460
ПГ согласно ед. изм.	119	130	122	122

Ед. измерения	шт.	шт.	компл.	компл.
шт./м2, шт./пг.м вкл. шов	4	-	-	-
кг/шт.пр.	3,40	4,8	1,0	1,0
штук в кор.	4	1	1	1
м2 в кор.	-	-	-	-
кор. в пал.	34	-	-	-
м2 в пал.	-	-	-	-

# НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ПЛИТКА



DENVER | № цвета 170 | IV | R 10



DÜNE | № цвета 173 | IV | R 9



WEIZENGOLD | № цвета 174 | IV | R 9  
WEIZENGOLD R 12/B | № цвета 175 | IV



BERNSTEIN | № цвета 176 | IV | R 9



## ПРОГРАММА ПЛИТКИ | ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ



Плитка

Кромка

	Плитка	Кромка
<b>Номинальные размеры, мм</b>	240 x 115 x 10	240 x 115 x 52 x 10
№ артикула	11 1100	14 4822
ПГ согласно ед. изм.	113	301
<b>Ед. измерения</b>	м <sup>2</sup>	шт.
шт./м2, шт./п.г.м вкл. шов	33	4
кг/шт.пр.	0,55	0,86
штук в кор.	23	8
м2 в кор.	0,7	-
кор. в пал.	105	98
м2 в пал.	73,5	-



## НАТУРАЛЬНАЯ ФАКТУРА И ИННОВАЦИОННОСТЬ

Новейшая технология цифровой печати позволяет передать сложную фактуру и утонченность плитки под натуральный камень коллекции Abell. Данная коллекция органично впишется в любой интерьер.

# ГЛАЗУРОВАННАЯ ПЛИТКА



ABELL Mittelgrau  
№ цвета 274 | IV | R 10



ABELL Aschgrau  
№ цвета 273 | IV | R 10



ABELL Ocker  
№ цвета 270 | IV | R 10



ABELL Rotbraun  
№ цвета 271 | IV | R 10



ABELL Marone  
№ цвета 272 | IV | R 10


## ПРОГРАММА ПЛИТКИ | ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ



Напольная плитка




Плинтус



Флорентийская ступень



Угловая ступень



Плинтус к флорентийской ступени 3ч.

	Напольная плитка	Плинтус	Флорентийская ступень	Угловая ступень	Плинтус к флорентийской ступени 3ч.
<b>Номинальные размеры, мм</b>	310 x 310 x 9,5	310 x 80 x 8	310 x 320 x 9,5	320 x 320 x 9,5	-
№ артикула	22 3131	24 3107	24 3166	24 3155	л.: 24 3150 / п.: 24 3160
ПГ согласно ед. изм.	109	320	381	384	405
<b>Ед. измерения</b>	м <sup>2</sup>	шт.	шт.	шт.	компл.
шт./м <sup>2</sup> , шт./п.г.м вкл. шов	10,00	3,20	3,20	-	-
кг/шт.пр.	2,00	0,40	2,00	3,35	1,00
штук в кор.	8	34	6	1	1
м <sup>2</sup> в кор.	0,80	-	-	-	-
кор. в пал.	68	64	34	-	-
м <sup>2</sup> в пал.	68	-	-	-	-

Abell

НОВИНКА



# ГЛАЗУРОВАННАЯ ПЛИТКА




ABELL Ocker  
№ цвета 270 | IV | R 10



ABELL Aschgrau  
№ цвета 273 | IV | R 10

## ПРОГРАММА ПЛИТКИ | ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ



	Напольная плитка	Плинтус	Кантиковая ступень Модерн	Угловая ступень Модерн
<b>Номинальные размеры, мм</b>	310 x 310 x 9,5	310 x 80 x 8	310 x 320 x 9,5	320 x 320 x 9,5
№ артикула	22 3131	24 3107	24 3144	24 3133
ПГ согласно ед. изм.	236	320	237	23...
<b>Ед. измерения</b>	м <sup>2</sup>	шт.	шт.	шт.
шт./м <sup>2</sup> , шт./пг.м вкл. шов	10,00	3,20	3,2	-
кг/шт.пр.	2,00	0,40	2,00	3,35
штук в кор.	8	34	6	1
м <sup>2</sup> в кор.	0,80	-	-	-
кор. в пал.	68	64	34	-
м <sup>2</sup> в пал.	68	-	-	-



## АУТЕНТИЧНА КАК САМА ПРИРОДА

Жилая керамика серии Alpen может применяться особенно широко, благодаря противоскользящей поверхности, которая наиболее подходит для наружных отделочных работ.

Натуральные оттенки соединяют оригинальность и функциональность в единую концепцию и указывают на долговечность.

# ГЛАЗУРОВАННАЯ ПЛИТКА



ALPEN Bernardino  
№ цвета 043 | IV | R 11/B




ALPEN Allgäu  
№ цвета 044 | IV | R 11/B



ALPEN Engadin  
№ цвета 045 | IV | R 11/B



ALPEN Kastanie  
№ цвета 059 | IV | R 11/B



ALPEN Anthrazit  
№ цвета 058 | IV | R 11/B

## ПРОГРАММА ПЛИТКИ | ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ



Напольная плитка



Плинтус



Флорентийская ступень



Угловая ступень



Плинтус к флорентийской ступени 3ч.

	Напольная плитка	Плинтус	Флорентийская ступень	Угловая ступень	Плинтус к флорентийской ступени 3ч.
<b>Номинальные размеры, мм</b>	310 x 310 x 8	310 x 73 x 8	310 x 320 x 9	320 x 320 x 9	-
№ артикула	22 3131	24 3107	24 3166	24 3155	л.: 24 3150 / п.: 24 3160
ПГ согласно ед. изм.	109	320	381	384	405
<b>Ед. измерения</b>	м <sup>2</sup>	шт.	шт.	шт.	компл.
шт./м <sup>2</sup> , шт./п.г.м вкл. шов	10,00	3,20	3,20	-	-
кг/шт.пр.	1,66	0,40	2,00	3,35	1,00
штук в кор.	10	34	6	1	1
м <sup>2</sup> в кор.	1,00	-	-	-	-
кор. в пал.	68	64	34	-	-
м <sup>2</sup> в пал.	68	-	-	-	-






## ПРИТЯГАТЕЛЬНАЯ КЛАССИКА

Природные оттенки от классических коричневого и бежевого до оттенка серого камня создадут гармоничную и неповторимую игру цвета в вашем интерьере и будут удачным решением для современного загородного дома.

# ГЛАЗУРОВАННАЯ ПЛИТКА

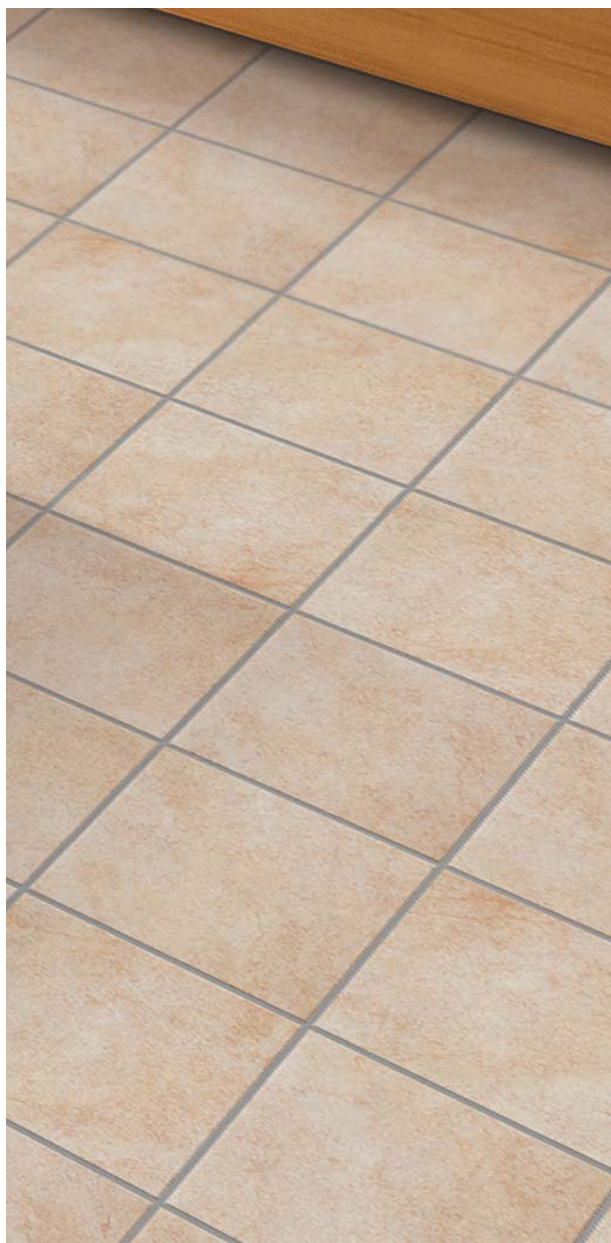

NATURE ART Bambus Beige  
№ цвета 112 | IV | R 10



NATURE ART Goldbraun  
№ цвета 113 | IV | R 10



NATURE ART Cognac Braun  
№ цвета 114 | IV | R 10



Nature ART Lava Schwarz  
№ цвета 118 | IV | R 10



NATURE ART Quarz Grau  
№ цвета 119 | IV | R 10



Nature ART Umbra Braun  
№ цвета 124 | IV | R 10


## ПРОГРАММА ПЛИТКИ | ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ



Напольная плитка




Плинтус



Флорентийская ступень



Угловая ступень



Плинтус к флорентийской ступени 2ч.

	Напольная плитка	Плинтус	Флорентийская ступень	Угловая ступень	Плинтус к флорентийской ступени 2ч.
<b>Номинальные размеры, мм</b>	360 x 360 x 9,5	360 x 80 x 9,5	360 x 320 x 9,5	320 x 320 x 9,5	в. 360 mm
№ артикула	22 3636	24 3608	24 3666	24 3155	левый 24 3650   правый 24 3660
ПГ согласно ед. изм.	200	207	204	205	206
<b>Ед. измерения</b>	м <sup>2</sup>	шт.	шт.	шт.	компл.
шт./м <sup>2</sup> , шт./п.м. вкл. шов	7,5	-	2,70	-	-
кг/шт.пр.	2,70	0,58	2,44	3,35	1,00
штук в кор.	9	30	6	1	-
м <sup>2</sup> в кор.	1,20	-	-	-	-
кор. в пал.	48	-	30	-	-
м <sup>2</sup> в пал.	57,60	-	-	-	-

# Chianti



## МОМЕНТЫ КОМФОРТА И ОЩУЩЕНИЯ ВЕЧНОСТИ

Выполненная в оптике натурального камня, серия Chianti, благодаря своей величественности, создает в каждом помещении атмосферу спокойствия, защищенности и обеспечивает долговечность вашим полам и стенам. Ненавязчивые серые и бежевые тона, текстура, напоминающая натуральный мрамор, позволяют гармонично использовать её в любом интерьере. Гладкая и благородная поверхность придаст помещению особое изящество.

# ГЛАЗУРОВАННАЯ ПЛИТКА



CHIAN TI Arezzo Beige  
№ цвета 519 | IV | R 10



CHIAN TI Arbia Weißbeige  
№ цвета 520 | IV | R10



CHIAN TI Trionto Grau  
№ цвета 521 | IV | R 10




CHIAN TI Impero Graubeige  
№ цвета 522 | IV | R10



CHIAN TI Ambra Anthrazit  
№ цвета 523 | IV | R 10

## ПРОГРАММА ПЛИТКИ | ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ



	Напольная плитка ректифицированная	Плинтус	Мозаичное панно 32 mm   R 10/B	GIGA-Line ступень 2 ч.
<b>Номинальные размеры, мм</b>	698 x 348 x 9	698 x 80 x 9	348 x 348 x 9	400 - 1350 x 307 x 35 x 12,5   400 - 1350 x 150 x 10,0
№ артикула	21 7035	74 7008	75 3535	24 9944
ПГ согласно ед. изм.	261	250	264	248
<b>Ед. измерения</b>	м <sup>2</sup>	шт.	шт.	компл.
шт./м <sup>2</sup> , шт./п.м. вкл. шов	4,07	1,42	8,00	-
кг/шт.пр.	5,10	0,95	2,00	13,95
штук в кор.	5	10	4	1
м <sup>2</sup> в кор.	1,229	-	-	-
кор. в пал.	44	-	-	-
м <sup>2</sup> в пал.	54,08	-	-	-



## КРАСОТА В ПРОСТОТЕ

Lithos - классика дизайна, которая находит свою притягательность в простоте. Скромно и лаконично. Красота, которая вне времени. Редкая серия выглядит так выразительно как эта и также безупречно вписывается в самые различные интерьерные стили.

Тонкая шероховатая текстура поверхности создаст приятную атмосферу там, где будет использована.


# ГЛАЗУРОВАННАЯ ПЛИТКА



LITHOS Devon Grau  
№ цвета 334 | IV | R 10




LITHOS Jura Gelb  
№ цвета 330 | IV | R 10



LITHOS Perm Braun  
№ цвета 332 | IV | R 10



LITHOS Trias Anthrazit  
№ цвета 333 | IV | R 10



LITHOS Silur Creme  
№ цвета 335 | IV | R 10

## ПРОГРАММА ПЛИТКИ | ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ




	Напольная плитка	Напольная плитка	Плинтус	Плинтус	Мозаичное панно 32 mm   R 10/B
<b>Номинальные размеры, мм</b>	310 x 310 x 9,5	245 x 245 x 9	310 x 80 x 8	245 x 80 x 8	313 x 313 x 9,5
№ артикула	22 3131	22 2424	24 3108	24 2408	75 3131
ПГ согласно ед. изм.	230	145	231	241	233

<b>Ед. измерения</b>	м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	шт.	шт.	шт.
шт./м2, шт./пг.м вкл. шов	10,00	16,00	3,20	4,00	10,00
кг/шт.пр.	2,00	1,22	0,42	0,30	1,80
штук в кор.	8	16	34	40	10
м2 в кор.	0,80	1,00	-	-	1
кор. в пал.	68	72	-	-	-
м2 в пал.	54,40	72,00	-	-	-



	Кантиковая ступень Модерн	Угловая ступень Модерн	Кромка	Кромка
<b>Номинальные размеры, мм</b>	310 x 307 x 35 x 9,5	307 x 307 x 35 x 9,5	310 x 152 x 52 x 9,5	245 x 105 x 52 x 9
№ артикула	24 3144	24 3133	24 4888	24 4877
ПГ согласно ед. изм.	239	240	234	242

<b>Ед. измерения</b>	шт.	шт.	шт.	шт.
шт./м2, шт./пг.м вкл. шов	3,2	-	3,2	4,0
кг/шт.пр.	2,00	2,45	1,25	0,68
штук в кор.	6	1	8	8
м2 в кор.	-	-	-	-
кор. в пал.	34	-	40	84
м2 в пал.	-	-	-	-

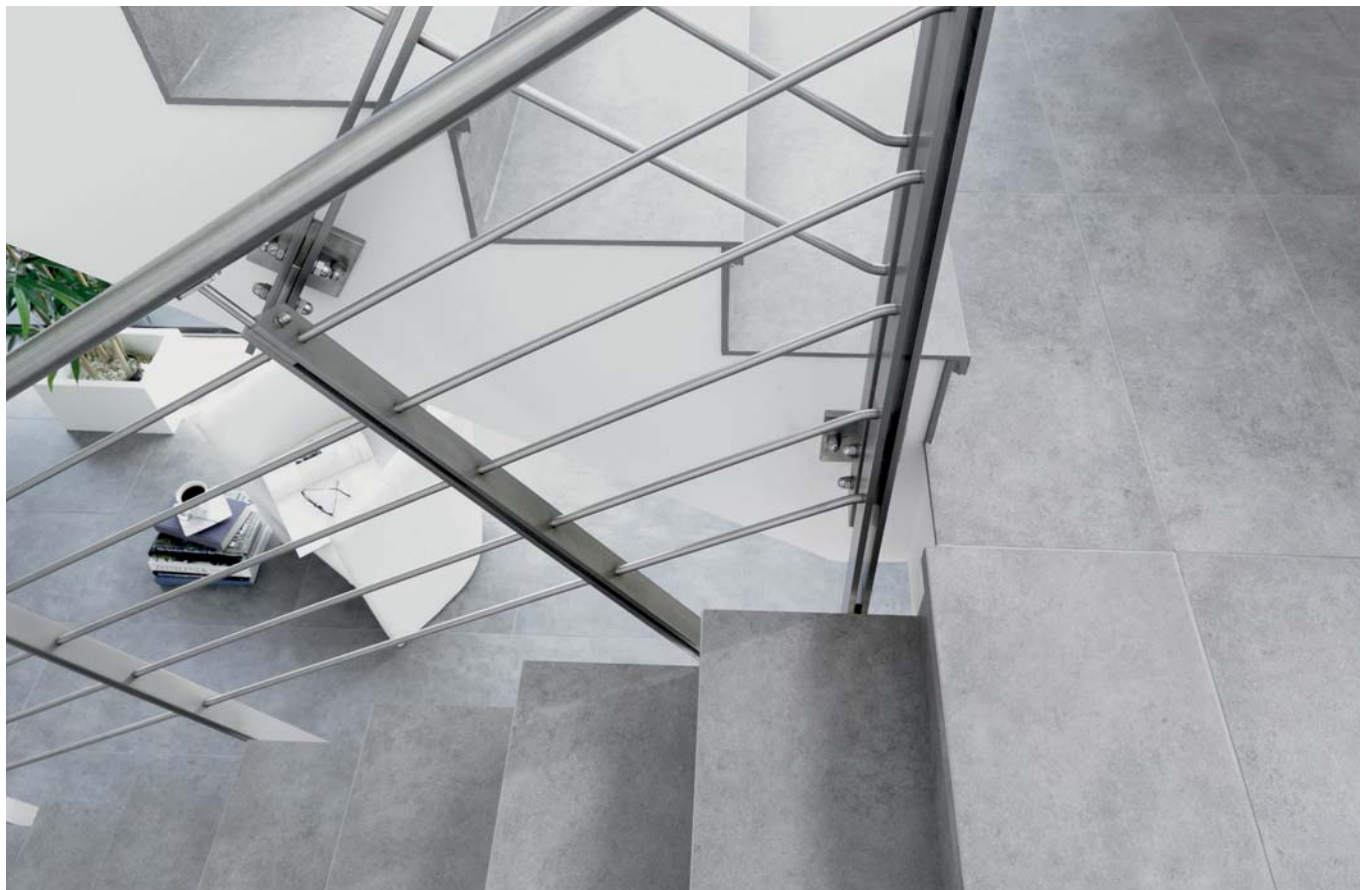

## КОМФОРТ И ОСОБАЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ

Безопасность в сочетании с простым и безупречным дизайном напольных покрытий серии Lithos: от классики до модерна. Неповторимые оттенки Trias Anthrazit, Devon Grau и Silur Creme представлены в 2-х вариантах исполнения: с противоскольжением R10 и R11 / B.



# ГЛАЗУРОВАННАЯ ПЛИТКА



LITHOS Trias Anthrazit

№ цвета 333 | IV | R 10



LITHOS Devon Grau


№ цвета 334 | IV | R 10



LITHOS Silur Creme

№ цвета 335 | IV | R 10

## ПРОГРАММА ПЛИТКИ | ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ | ПОВЕРХНОСТЬ R10



	Напольная плитка ректифицированная	Плинтус	GIGA-Line ступень 2ч.	Террасный элемент ректифицированный   R 10
<b>Номинальные размеры, мм</b>	698 x 348 x 9	698 x 80 x 10	400 - 1350 x 30 7 x 35 x 12,5   400 - 1350 x 150 x 10,0	700 x 400 x 22
№ артикула	21 7035	74 7008	24 9944	27 7022
ПГ согласно ед. изм.	244	250	248	235

<b>Ед. измерения</b>	м <sup>2</sup>	шт.	компл.	шт.
шт./м2, шт./пг.м вкл. шов	4,07	1,42	-	3,5
кг/шт.пр.	5,10	0,95	13,95	12,20
штук в кор.	5	10	1	3
м2 в кор.	1,229	-	-	0,86
кор. в пал.	44	-	-	32
м2 в пал.	54,08	-	-	27,52



LITHOS Trias Anthrazit

№ цвета 353 | IV | R 11/B



LITHOS Devon Grau


№ цвета 354 | IV | R 11/B



LITHOS Silur Creme

№ цвета 355 | IV | R 11/B

## ПРОГРАММА ПЛИТКИ | ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ | ПОВЕРХНОСТЬ R11



	Напольная плитка ректифицированная	Напольная плитка	Кантиковая ступень Модерн	Угловая ступень Модерн	GIGA-Line ступень 2ч.
<b>Номинальные размеры, мм</b>	698 x 348 x 9	310 x 310 x 9,5	310 x 307 x 35 x 9,5	307 x 307 x 35 x 9,5	400 - 1350 x 307 x 35 x 12,5   400 - 1350 x 150 x 10,0
№ артикула	21 7035	22 3131	24 3144	24 3133	24 9944
ПГ согласно ед. изм.	252	236	237	238	251

<b>Ед. измерения</b>	м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	шт.	шт.	компл.
шт./м2, шт./пг.м вкл. шов	4,07	10,0	3,2	-	-
кг/шт.пр.	5,10	2,00	2,00	2,45	13,95
штук в кор.	5	8	6	1	1
м2 в кор.	1,229	0,800	-	-	-
кор. в пал.	44	68	34	-	-
м2 в пал.	54,08	54,40	-	-	-







ЛЕГКОСТЬ В УХОДЕ И ПРОЧНОСТЬ.  
КАНТИКОВЫЕ И ФЛОРЕНТИЙСКИЕ СТУПЕНИ





# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ НАПОЛЬНОЙ ПЛИТКИ И СТУПЕНЕЙ

1. Основание для укладки должно быть выровненным, твердым, устойчивым и очищенным от пыли. Необходимо предварительно рассчитать необходимое количество материала и ознакомиться с инструкцией по применению клея.
2. Клей должен наноситься на основание и на тыльную сторону керамического изделия зубчатым шпателем, равномерно и без образования пустот.
3. Для правильной укладки ступеней и расположения швов необходимо следовать техническим предписаниям (например, инструкции для укладки).
4. Не ректифицированная плитка и ступени укладываются с ориентировочным швом 8-10 мм.
5. Ступени укладываются с дистанционными зазорами, в качестве которых используется монтажная пена.
6. Для хорошего стока воды ступени укладываются с уклоном 1-2%.
7. Лицевая поверхность и оттенок плиток может иметь некоторое отличие в партии или упаковке. Перед укладкой для получения гармоничного рисунка плитки необходимо вынуть из разных коробок и перемешать.
8. Для достижения ровной ширины швов рекомендуется укладывать плитку, ориентируясь на направление канавок с тыльной стороны плитки.
9. Предварительно проверьте плитки на отсутствие дефектов поверхности. Обратите внимание, что каждая экструдированная плитка уникальна, произведена из натуральных природных материалов и может содержать в теле и на поверхности плитки небольшие минеральные включения, что придает плитке особую индивидуальность.
10. Проверяйте продукцию на сорт, цвет и размер до начала работ. Претензии после укладки плитки не принимаются.


## УКЛАДКА КАНТИКОВЫХ СТУПЕНЕЙ

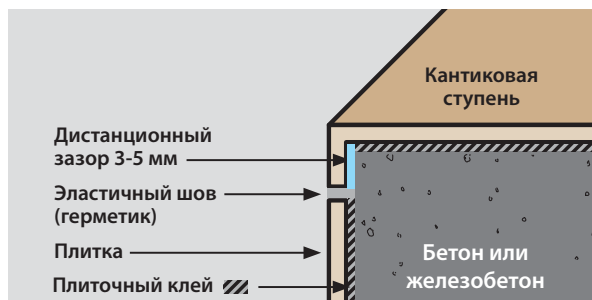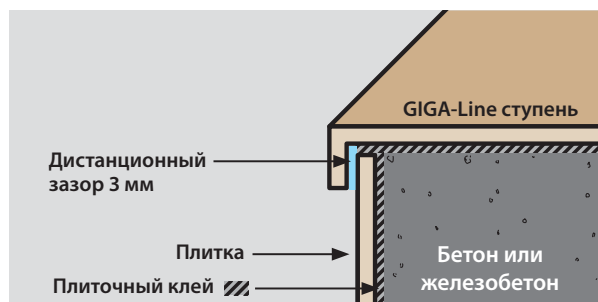

## УКЛАДКА ФЛОРЕНТИСКИХ СТУПЕНЕЙ

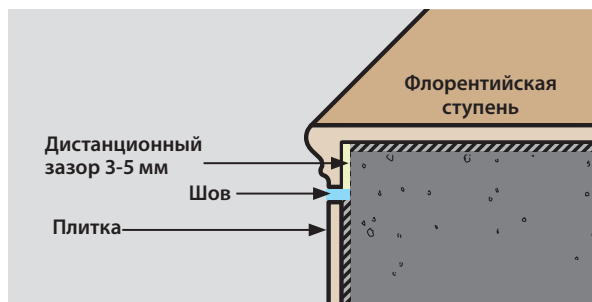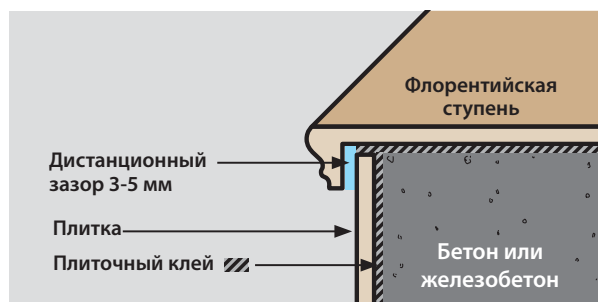



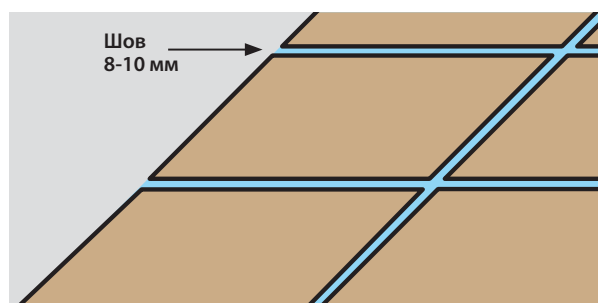



## УКЛАДКА НАПОЛЬНОЙ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОЙ ПЛИТКИ







# КОЭФФИЦИЕНТ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ | КЛАСС ИЗНОСОСТОЙКОСТИ

Скользкие напольные покрытия являются причиной несчастных случаев как в жилых, общественных, так и в промышленных помещениях. Противоскользящая облицовочная плитка имеет мелкозернистое покрытие, которое не позволяет поскользнуться даже при попадании воды на поверхность. Для различных назначений необходимо выбрать более подходящее напольное покрытие по степени противоскольжения.

## ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЕ В БЫТОВЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗОНАХ ПРИ ХОТЬБЕ В ОБУВИ

Область применения	Коэффициент противоскольжения	Угол наклона	
жилые, бытовые помещения и т. п.	R 9	> 6° - 10°	
общественные помещения и т. п.	R 10	> 10° - 19°	
для наружной облицовки под открытым небом и т. п.	R 11	> 19° - 27°	
пищевые и промышленные помещения и т. п.	R 12	> 27° - 35°	
пищевые и промышленные помещения с повышенными требованиями к безопасности и т. п.	R 13	> 35°	

## ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЕ В ЗОНАХ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ ПРИ ХОТЬБЕ БОСИКОМ

Область применения	Коэффициент противоскольжения	Угол наклона	
раздевалки и т.п.	A	≥ 12°	
обходные дорожки вокруг бассейна, спа-зоны и т.п.	B	≥ 18°	
лестницы, переходы и наклонные поверхности, ведущие в воду	C	≥ 24°	

## СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ ГЛАЗУРИ - ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ (PEI) EN ISO 10545-7

Класс износостойкости	Вид обуви	Интенсивность нагрузки	Степень загрязнения	Область применения
PEI 1	обувь с мягкой подошвой	низкая нагрузка	без загрязнения	ванные комнаты, спальни и иные помещения в квартирах (кроме коридоров и террас), где имеется риск загрязнения с улицы
PEI 2	нормальная обувь	низкая нагрузка	незначительное загрязнение	ванные комнаты и квартиры, кроме вестибюлей, коридоров и подобных помещений с большей интенсивностью нагрузки и риском загрязнения с улицы
PEI 3	нормальная обувь	средняя нагрузка	незначительное загрязнение	любые помещения квартир, семейные коттеджи, ванные комнаты гостиниц
PEI 4	нормальная обувь	повышенная нагрузка	повышенное загрязнение	выставочные, коммерческие, офисные помещения
PEI 5	нормальная обувь	высокая нагрузка	интенсивное загрязнение	магазины, рестораны, возле пультов и стоек, гаражи, вокзалы и аэропорты.

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ EN 14411 [ВЫПИСКА] ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКЕ, ГРУППЫ A<sub>Ia</sub> | A<sub>Ib</sub>

Экструдированные керамические плитки		
Стандарты продукта	DIN EN 14411	Нормы испытаний
„Допустимые отклонения“		
<b>Размеры   Характеристики поверхности</b>		
Длина   Ширина	± 1,0 %	DIN EN ISO 10545-2
Толщина	± 10,0 %	DIN EN ISO 10545-2
Соотношение сторон	± 0,5 %	DIN EN ISO 10545-2
Прямоугольность	± 1,0 %	DIN EN ISO 10545-2
<b>Равномерность:</b>		
Кривизна средней точки	± 0,5 %	DIN EN ISO 10545-2
Кривизна краёв	± 0,5 %	DIN EN ISO 10545-2
Перекося диагонали	± 0,8 %	DIN EN ISO 10545-2
Часть принятых плиток	минимум 95%	DIN EN ISO 10545-2
<b>Физические характеристики:</b>		
Водопоглощение	A <sub>Ia</sub> E ≤ 0,5 %/0,6%	DIN EN ISO 10545-3
В среднем/макс.	A <sub>Ib</sub> E ≤ 3 %/3,3%	
Прочность на изгиб	A <sub>Ia</sub> мин. 28 [21] N/мм <sup>2</sup>	DIN EN ISO 10545-4
Значение = мин. инд. значение	A <sub>Ib</sub> мин. 23 [18] N/мм <sup>2</sup>	
Разрывная нагрузка	A <sub>Ia</sub> мин. 1300 N / A <sub>Ib</sub> мин. 1100N	DIN EN ISO 10545-4
Стойкость к истиранию	≤ 275 мм <sup>3</sup>	DIN EN ISO 10545-6
Стойкость к истиранию глазури	1-5	DIN EN ISO 10545-7
Коэффициент расширения	См. технический паспорт	DIN EN ISO 10545-8
Термостойкость	См. технический паспорт	DIN EN ISO 10545-9
Морозостойкость	Соответствует	DIN EN ISO 10545-12
Стойкость цвета	См. технический паспорт	DIN 51094
<b>Химические свойства*:</b>		
Химическая стойкость	См. заключение испытаний	DIN EN ISO 10545-13
Устойчивость к бытовой химии	Мин. GB или UB	
Устойчивость к образованию пятен	Мин. класс 3	DIN EN ISO 10545-14
<b>Противоскольжение:</b>		
Промышленные помещения [BG]	Группы R9-13/V4-10	DIN 51130

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ НА МОРОЗОСТОЙКОСТЬ ПЛИТКИ

Дополнительно к обязательным гарантийным условиям, фабрика Interbau&Blink предоставляет гарантию 30 лет на морозостойкость производимой плитки.

1. В случае повреждения плитки в рамках дополнительной гарантии предоставляется замена на изделие такого же вида и качества, при условии, что повреждение плитки было вызвано влиянием естественных погодных условий и мороза.
2. Замена поврежденного изделия производится на плитку с аналогичной цветовой гаммой и рисунком из текущего ассортимента фабрики. Лицевая поверхность и оттенок плиток может иметь некоторое отличие в партии или упаковке.
3. В случае если повреждённые плитки сняты с производства, замена производится на эквивалентные варианты из текущего ассортимента, максимально сходные с исходными плитками.
4. В рамках дополнительной гарантии не производятся и не возмещаются монтажные и демонтажные работы. Дополнительная гарантия не распространяется на поврежденные плитки вызваны неправильной укладкой или ненадлежащим обращением плитки.
5. Гарантия не распространяется на дефекты плитки, вызванные укладкой на неправильно подготовленную поверхность.
6. Дополнительная гарантия на морозостойкость составляет 30 лет с момента поставки плитки, что подтверждается накладными документами. Гарантия действует по всему миру.
7. Дополнительная гарантия на морозостойкость не возмещает расходы связанные с транспортными, логистическими и т.п. услугами в адрес потребителя.
8. Транспортные, логистические и т.п. услуги, в течение обязательного гарантийного обслуживания сроком до 12 месяцев с момента поставки плитки, не компенсируются, за исключением случаев, когда по согласованию с покупателем стоимость поставки плитки была включена в ее стоимость.
9. Гарантия не подразумевает продление или возобновление гарантийного срока. Плитка, которая подлежала замене передается в собственность производителя Interbau&Blink и возврату покупателю не подлежит.

# ДЛЯ ЗАМЕТОК

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

ЭКСТРУДИРОВАННАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ (КЛИНКЕРНАЯ) ПЛИТКА И СТУПЕНИ



**interbau**  **blink**  
architekturkeramik made in germany

Alois Korzilius Interbau | Fabrikation für moderne Baukeramik GmbH & Co. KG  
Hauptstraße 73-79 · 56235 Ransbach-Baumbach · Tel. +49 2623 896-0  
Fax +49 2623 896-66 · [info@interbau-blink.de](mailto:info@interbau-blink.de) · [www.interbau-blink.de](http://www.interbau-blink.de)