



# Профессиональная укладка керамических покрытий

# 5 систем, 5 символов, 5 миров

Системный компас strasser обеспечивает максимально простую и удобную ориентацию в работе для специалиста по укладке плитки. Для каждой области применения найдется подходящая система, каждая из которых имеет четкий набор инновационных и профессиональных продуктов. Мы просто убрали всё лишнее, небольшие иконки служат визуальными указателями. Большое количество продуктов применять нет необходимости.




## Системный компас strasser – способ достичь цели в два раза быстрее

strasser предлагает Вам два практических способа вхождения в мир эффективных систем: во-первых, с помощью наших систем strasser для качественной подготовки основания. Благодаря этому Вы быстро и уверенно найдете подходящие продукты практически для всех типов

оснований под укладку керамической облицовки. Также Вы можете использовать наши 5 систем strasser, применяемые на качественно подготовленных основаниях и идеально подходящих для выполнения практически всех повседневных задач по укладке плитки.



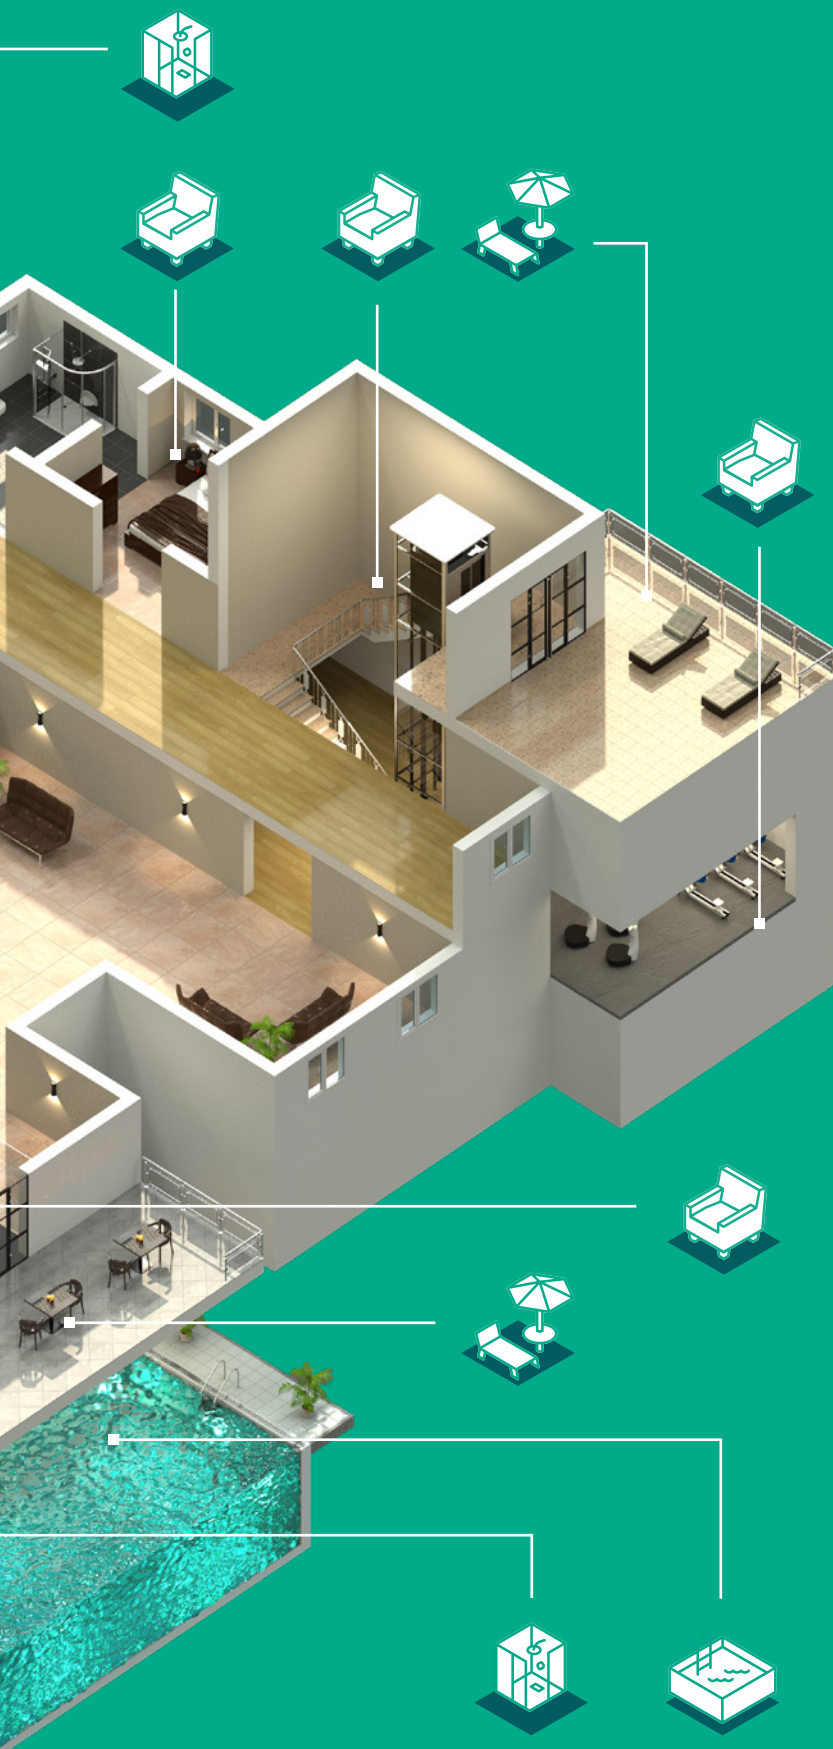

## 06 Подготовка основания

### Система Универсальная

- 10 Керамическая плитка
- 12 Натуральный камень

### Система Влажные и мокрые помещения

- 14 Керамическая плитка
- 16 Натуральный камень

### Система Балконы и террасы

- 18 Керамическая плитка
- 20 Натуральный камень

### Система Бассейны

### Система Промышленность и торговля

- 24 Низкая химическая нагрузка
- 26 Высокая химическая нагрузка

# Для всех, кто не хочет считать до 5: достаточно и 2 систем

Чрезвычайно простая и эффективная линейка 5 систем от strasser делает работу профессиональных плиточников проще, чем когда-либо.

Ещё больше облегчить себе жизнь можно, если решать свои повседневные задачи по укладке плитки исключительно с помощью систем “Универсальная” и “Влажные и мокрые помещения”.

Мы называем это „Простота в простом“. Вы можете назвать это просто удовольствием.

## Когда меньше означает больше

С помощью систем strasser “Универсальная” и “Влажные и мокрые помещения” вы сможете надежно контролировать (почти) все задачи, с которыми сталкиваетесь в своей повседневной работе по укладке плитки. Обе эти системы разработаны таким образом, что могут использоваться в качестве базового комплекта материалов для профессионального укладчика плитки. Имея всего 6 основных и 12 дополнительных продуктов, эти системы охватывают весь спектр стандартных случаев применения, не рассматривая какие-либо необычные специальные задачи.

## Еще проще с инновационными системами

На примере наших 2 основных систем и 6 основных продуктов Вы можете увидеть насколько систематично структурирован бренд strasser. Продумано до мелочей. Создано для профессионалов, которым нужен не стресс, а strasser. Наглядно оформленные, чтобы вы могли сориентироваться с самого начала и всегда мгновенно иметь в своих руках правильное продуктовое решение. Почувствуйте разницу уже сейчас, используя strasser. Избавьтесь от хаоса в продуктах и получите новое удовольствие от работы.



**С 6 основными продуктами Вы будете полностью вооружены почти для всех повседневных случаев.**

### PRIM ГРУНТОВКИ

**PRIM DTG**  
Дисперсионная  
грунтовка глубокого  
проникновения

Впитывающие  
основания

### BASE СТЯЖКИ

**BASE ZFE-S**  
Цементная  
быстротвердеющая  
мелкозернистая  
стяжка

Устройство пола

### PLAN ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СОСТАВЫ

**PLAN BS 15**  
Самовыравнивающаяся  
напольная смесь

Выравнивание  
пола

### DICHT ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

**DICHT DA**  
Эластичная  
дисперсионная  
гидроизоляция

Быстросохнущая,  
удобная в нанесении

### FLEX ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ

**FLEX FKU**  
Плиточный клей  
универсальный

Универсальный и  
эффективный

Класс C2 TE

### FUG ЗАТИРОЧНЫЕ СМЕСИ

**FUG FFC**  
Затирачная смесь  
для узких швов

Большой выбор  
оттенков



СИСТЕМА УНИВЕРСАЛЬНАЯ



СИСТЕМА ВЛАЖНЫЕ И МОКРЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

## FLEX FKU

Flexibler Kleber Universal

Плиточный клей универсальный

- для укладки керамической плитки и керамогранита среднего и крупного формата
- идеален для облицовки светлых оттенков и стеклянкой мозаики

Торговая марка компании **sievert**

## BASE ZFE-S

Zementfeinestrich schnell

Цементная быстротвердеющая высокопрочная мелкозернистая стяжка

- укладка толщиной 10 - 60 мм
- укладка керамических покрытий через 24 часа

Торговая марка компании **sievert**

## FUG FFC

Flexfuge Classic

Сухая затирочная смесь для заполнения узких швов в керамической облицовке на полах и стенах

- для швов шириной 1-6 мм
- высокая светлостойкость
- твердение без образования трещин
- водо- и грязеотталкивающие свойства
- низкое водопоглощение
- эластичность
- морозостойкость
- простота и удобство в применении
- устойчивость против грибка и плесени

Белый

## PRIM DTG

Dispersionsbetgrund

Грунтовка глубокого проникновения водорастворимая для штукатурящихся оснований

- впитываемость растворов до 1.5
- универсальность применения
- высокая адгезия к различным материалам и это увеличивает

Торговая марка компании **sievert**

## DICT DA

Perimeterdichtung

Готовая битумная гидроизоляция




Торговая марка компании **sievert**

Наши основные продукты для системы "Универсальная" и системы "Влажные и мокрые помещения" уже перекрывают большую часть повседневных случаев применения.








# Наш принцип: Тщательность приносит удовлетворение

Еще раз об основном: с помощью систем strasser Вы сможете уложить керамическую облицовку или натуральный камень почти на всех основаниях. Однако, чтобы обеспечить максимальную несущую способность и пригодность поверхностей стен и полов к укладке облицовки, следует обратить пристальное внимание на свойства материалов основания. Чем более тщательной и систематичной будет подготовка, тем надежнее и долговечнее будет результат. В этом смысле: успех гарантирован при тщательной подготовке и системной укладке.



## Стеновые основания

Виды оснований	PRIM ГРУНТОВКИ					PLAN ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СОСТАВЫ					ПРИМЕНЕНИЕ В СИСТЕМАХ						
	quick-mix UG Универсальная грунтовка	PRIM DTG Грунтовка глубокого проникновения	PRIM EG Эпоксидная грунтовка	quick-mix QG Кварцевый грунтовоочный состав	quick-mix MZ 1 Цементная штукатурка	quick-mix BRS Шпаклёвка для бетона и ремонта	акurit ZGS Цементная финишная шпаклёвка серая	акurit PGS Полимерная финишная шпаклёвка супербелая									
<b>ПАНЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>																	
1	Гипсокартонные листы (ГКЛ)	■					■		✓	✓ <sup>1</sup>							
2	Цементно-волокнистые панели				■		■	■	✓	✓	✓					✓	
3	Гипсоволокнистые листы (ГКЛ)	■					■		✓	✓ <sup>1</sup>							
<b>ШТУКАТУРКИ</b>																	
4	Цементная штукатурка	■					■	■	✓	✓	✓	✓	✓				
5	Известково-цементная штукатурка / легкая штукатурка	■						■	✓	✓	✓						
6	Гипсовая штукатурка	■						■	✓	✓ <sup>1</sup>							
<b>СТАРЫЕ ПОКРЫТИЯ</b>																	
	Остатки старого плиточного клея	■					■		✓	✓	✓					✓	
7	Старое плиточное покрытие				■		■	■	✓	✓	✓					✓	
<b>ПРОЧИЕ ОСНОВАНИЯ</b>																	
8	Каменная кладка	■					■		✓	✓	✓					✓	
9	Бетон	■						■	✓	✓	✓	✓				✓	
10	Древесно-стружечные плиты				■			■	✓	✓ <sup>1</sup>							
11	Несущие элементы из жесткого пенопласта		■					■	✓	✓	✓						✓
12	Металлическое основание			■				■	✓	✓							✓
13	Смешанное основание	■					■		✓	✓							

<sup>1</sup> не допускается в помещениях с повышенной влажностью

# Напольные основания

Виды оснований	PRIM ГРУНТОВКИ					PLAN ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СОСТАВЫ		ПРИМЕНЕНИЕ В СИСТЕМАХ				
	quick-mix ATG Универсальная грунтовка	PRIM DTG Грунтовка глубокого проникновения	PRIM EG Эпоксидная грунтовка	quick-mix QG Кварцевый грунтово-очный состав	BASE ZFE-S Цементная мелкозернистая стяжка, быстротвердеющая	PLAN BS 15 Самовыравнивающаяся напольная смесь	PLAN BS 35-S Самовыравнивающийся пол, быстротвердеющий					
								→ с. 10	→ с. 14	→ с. 18	→ с. 22	→ с. 24

## СТЯЖКИ

1	Цементная стяжка	■				■		✓	✓	✓	✓	✓
2	Свежая, стандартная стяжка на разделительном/изоляционном слое <sup>1</sup>				■			✓	✓			
3	Ангидритная/гипсовая стяжка	■				■		✓	✓ <sup>2</sup>			
4	Магнезитовая стяжка			■		■		✓				
5	Стяжка из литого асфальта			■		■		✓	✓			✓
	Гипсовая сухая стяжка		■				■	✓	✓			
6	Цементная сухая стяжка	■				■		✓	✓			
	Стяжка на основе полимерных смол			■			■		■	✓		✓

## СТАРЫЕ ПОКРЫТИЯ









7	Старые полы терраццо				■	■		✓	✓			✓
	Остатки старого плиточного клея		■			■		✓	✓			✓
8	Остатки клея для ПВХ-покрытий				■	■		✓				✓
9	Старое плиточное покрытие				■	■		✓	✓			✓

## ПРОЧИЕ ОСНОВАНИЯ


10	Бетон	■				■		✓	✓	✓	✓	✓
11	Деревянное основание				■		■	✓	✓ <sup>2</sup>			
12	Несущие элементы из жесткого пенопласта		■				■	✓	✓	✓		✓
13	Металлическое основание			■			■	✓	✓			✓

<sup>1</sup> В сочетании, например, с изоляционной и разделительной плитой PLUS DEP <sup>2</sup> Не допускается в помещениях с повышенной влажностью





- 1 Кирпичная кладка
- 2 Выравнивающая штукатурка
- 3 Бетонное основание
- 4 Изоляционный слой
- 5 Теплоизоляционный слой
- 6 Изоляционный слой
- 7 Стяжка
- 8 Демпферная лента
- 9 Самовыравнивающаяся напольная смесь (опционально)
- 10 Грунтовка
- 11 Плиточный клей
- 12 Затирочная смесь для межплиточных швов
- 13 Силиконовый герметик

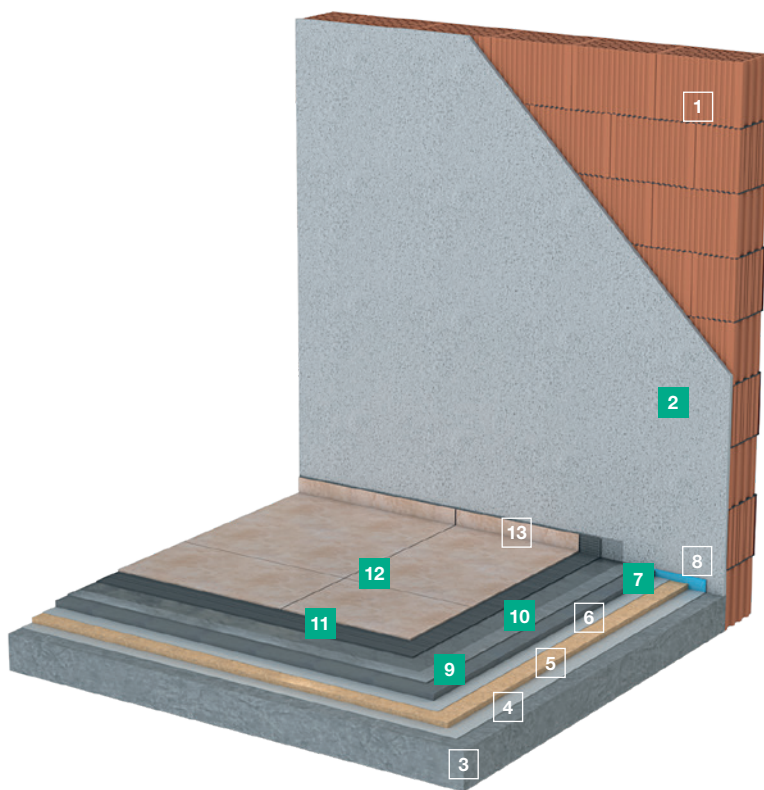

#### PRIM ГРУНТОВКИ



##### PRIM DTG Грунтовка глубокого проникновения

впитывающие основания  
гипсовые и ангидритные стяжки

Разбавляемая водой (до 1:3), универсальная грунтовка глубокого проникновения для выравнивания впитываемости и упрочнения оснований. Улучшает адгезионное сцепление с основанием. Для стен и полов, внутри и снаружи помещений.

смотрите также

##### quick-mix QG Кварцевый грунтовочный состав

невпитывающие основания



##### PRIM MHB Минеральный адгезионный состав

адгезионный слой

Минеральный состав для обеспечения высокопрочной адгезии с основанием при устройстве цементной стяжки BASE ZFE-S, для создания контактного слоя на цементных основаниях.

#### BASE СТЯЖКИ



##### BASE ZFE-S Цементная мелкозернистая стяжка, быстротвердеющая

полы

Быстротвердеющая, мелкозернистая стяжка для полов внутри и снаружи помещений. Ранняя пригодность для хождения и укладки покрытий, идеально подходит для быстрого выравнивания, ремонта и реставрации поверхности пола.

#### PLAN ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СОСТАВЫ



##### PLAN BS 15 Самовыравнивающаяся напольная смесь

полы

Высокотекучая, самовыравнивающаяся смесь (для нанесения слоем толщиной до 15 мм) для быстрого и надежного результата и наибольшего удобства в нанесении.

смотрите также

##### quick-mix MZ 1 Цементная штукатурка

стены

# Система Универсальная Керамическая плитка



## Преимущества

- ✓ чрезвычайно простая система для (почти) всех случаев применения
- ✓ идеально подходит для любого формата - от мелкой мозаики до крупноформатных плит
- ✓ отличное соотношение цены и качества
- ✓ высокая продуктивность при использовании системного плиточного клея

- ✓ включает системную компетенцию strasser

## Область применения

- ✓ идеальна для крупноформатных плит, плит из природного камня, а также всех типов и форматов керамических плит
- ✓ как для нового строительства, так и для реконструкции или модернизации общественных и торговых помещений и т. д.)
- ✓ оптимально подходит для укладки плитки в гостиных, столовых и спальнях, прихожих и коридорах, лестничных клетках и подвалах, а также для коммерческого строительства (например, шоу-румы, соединительные коридоры и переходы в торговых центрах, общественные и торговые помещения и т. д.)
- ✓ одинаково хороша для стен и полов внутри помещений

## FLEX ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ



**FLEX FKB**  
Плиточный клей базовый  
для облицовки малого и среднего формата, до 60\*60 см

Базовый плиточный клей, класса С1 Т для укладки керамической плитки и керамогранита малого и среднего формата внутри и снаружи помещений.



**FLEX FKS**  
Плиточный клей стандартный  
для облицовки среднего и крупного формата, до 90\*90 см

Плиточный клей стандартный, класса С2 Т для укладки керамической плитки и керамогранита среднего и крупного формата внутри и снаружи помещений.



**FLEX FKU**  
Плиточный клей универсальный  
для облицовки среднего и крупного формата, до 100\*100 см

Универсальный плиточный клей для укладки тонким слоем, класса С2 ТЕ: разнообразное применение внутри и снаружи.



**FLEX FKC**  
Плиточный клей эластичный  
для облицовки крупного формата, до 300\*100 см

Эластичный плиточный клей класса С2 ТЕ S1: разнообразное применение внутри и снаружи слоем толщиной до 10 мм.



**FLEX PLK S2**  
Плиточный клей высокоэластичный легкий, белый

Белая клеевая смесь для укладки крупноформатной облицовки, особенно тонкого керамогранита. Высокая эластичность и деформативность. Для внутреннего и наружного применения. Класс С2 ТЕ S2.

## FUG ЗАТИРОЧНЫЕ СМЕСИ



**FUG FFC**  
Сухая затирочная смесь для узких швов 1-6 мм

Смесь для заполнения межплиточных швов в настенной и напольной керамической плитке, керамической и стеклянной мозаике, в облицовке из керамогранита, натурального и искусственного камня, внутри и снаружи помещений. Цветовая гамма из 15 цветов.




**FUG FFM**  
Сухая затирочная смесь для широких швов 3-20 мм

Смесь для заполнения межплиточных в облицовке из керамической плитки, клинкера и керамогранита, натурального камня, стеклянной и керамической мозаики на полах и стенах, внутри и снаружи помещений. Цветовая гамма из 13 цветов.



- 1 Кирпичная кладка
- 2 Выравнивающая штукатурка
- 3 Бетонное основание
- 4 Изоляционный слой
- 5 Теплоизоляционный слой
- 6 Изоляционный слой
- 7 Стяжка
- 8 Демпферная лента
- 9 Самовыравнивающаяся напольная смесь (опционально)
- 10 Грунтовка
- 11 Плиточный клей для природного камня
- 12 Затирочная смесь для межплиточных швов
- 13 Силиконовый герметик для натурального камня

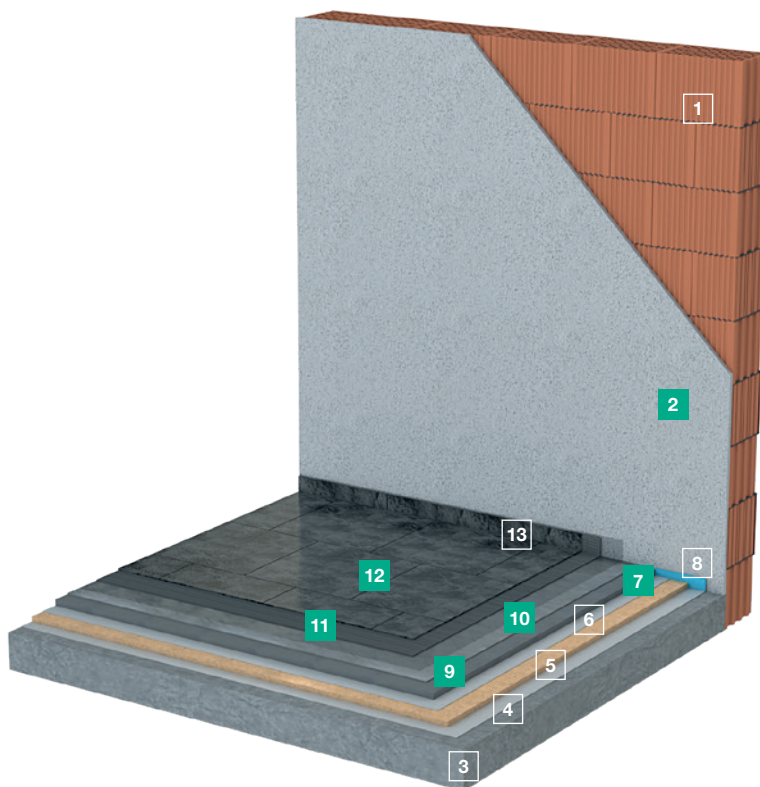

#### PRIM ГРУНТОВКИ



##### PRIM DTG Грунтовка глубокого проникновения

впитывающие основания  
гипсовые и ангидритные стяжки

Разбавляемая водой (до 1:3), универсальная грунтовка глубокого проникновения для выравнивания впитываемости и упрочнения оснований. Улучшает адгезионное сцепление с основанием. Для стен и полов, внутри и снаружи помещений.

смотрите также

##### quick-mix QG Кварцевый грунтовочный состав

невпитывающие основания

#### BASE СТЯЖКИ



##### BASE ZFE-S Цементная мелкозернистая стяжка, быстротвердеющая

полы

Быстротвердеющая, мелкозернистая стяжка для полов внутри и снаружи помещений. Ранняя пригодность для хождения и укладки покрытий, идеально подходит для быстрого выравнивания, ремонта и реставрации поверхности пола.

#### PLAN ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СОСТАВЫ



##### PLAN BS 15 Самовыравнивающаяся напольная смесь

полы

Высокотекучая, самовыравнивающаяся смесь (для нанесения слоем толщиной до 15 мм) для быстрого и надежного результата и наибольшего удобства в нанесении.

смотрите также

##### quick-mix MZ 1 Цементная штукатурка

стены

# Система Универсальная Натуральный камень



## Преимущества

- ✓ чрезвычайно простая система для (почти) всех случаев применения
- ✓ идеально подходит для любого формата - от мелкой мозаики до крупноформатных плит
- ✓ отличное соотношение цены и качества
- ✓ высокая продуктивность при использовании системного плиточного клея

- ✓ включает системную компетенцию strasser

## Область применения

- ✓ идеальна для крупноформатных плит, плит из природного камня, а также всех типов и форматов керамических плит
- ✓ как для нового строительства, так и для реконструкции или модернизации общественных и торговых помещений и т. д.)
- ✓ оптимально подходит для укладки плитки в гостиных, столовых и спальнях, прихожих и коридорах, лестничных клетках и подвалах, а также для коммерческого строительства (например, шоу-румы, соединительные коридоры и переходы в торговых центрах, общественные и торговые помещения и т. д.)
- ✓ одинаково хороша для стен и полов внутри помещений

## FLEX ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ



### FLEX FKU-w Плиточный клей белый универсальный

для плит из природного камня, чувствительного к окрашиванию

Универсальный белый плиточный клей для укладки тонким слоем, класса C2 TE, оптимален для укладки светлого натурального камня среднего формата, разнообразное применение внутри и снаружи.



### FLEX MEKF Плиточный клей / Затирочная смесь на эпоксидной основе в качестве клеевой смеси

Эпоксидный состав с высокой химической стойкостью для заполнения швов керамических покрытий на поверхностях, подверженных высоким эксплуатационным нагрузкам, в том числе воздействию химических веществ.



### FLEX FKN Плиточный клей белый эластичный

для плит из природного камня крупного формата, чувствительного к окрашиванию

Благодаря высокой доле трассового цемента марки tubag этот плиточный клей класса C2 TE S1 эффективно предотвращает изменение цвета природного камня, чувствительного к окрашиванию. Сметанообразная консистенция экономит силы и увеличивает производительность при укладке.



### FLEX PLK S2 Плиточный клей высокоэластичный легкий, белый

для облицовки очень крупного формата, до 320\*160 см

Белая клеевая смесь для укладки крупноформатной облицовки, особенно тонкого керамогранита. Высокая эластичность и деформативность. Для внутреннего и наружного применения. Класс C2 TE S2.



### FUG FFM Сухая затирочная смесь для широких швов 3-20 мм


Смесь для заполнения межплиточных в облицовке из керамической плитки, клинкера и керамогранита, натурального камня, стеклянной и керамической мозаики на полах и стенах, внутри и снаружи помещений. Цветовая гамма из 13 цветов.

## FUG ЗАТИРОЧНЫЕ СМЕСИ

- 1 Кирпичная кладка
- 2 Выравнивающая штукатурка
- 3 Бетонное основание
- 4 Изоляционный слой
- 5 Теплоизоляционный слой
- 6 Изоляционный слой
- 7 Стяжка
- 8 Демпферная лента
- 9 Самовыравнивающаяся напольная смесь (опционально)
- 10 Грунтовка
- 11a Гидроизоляция
- 11b Гидроизоляционная лента
- 12 Плиточный клей
- 13 Затирочная смесь для межплиточных швов
- 14 Силиконовый герметик



Система Влажные помещения

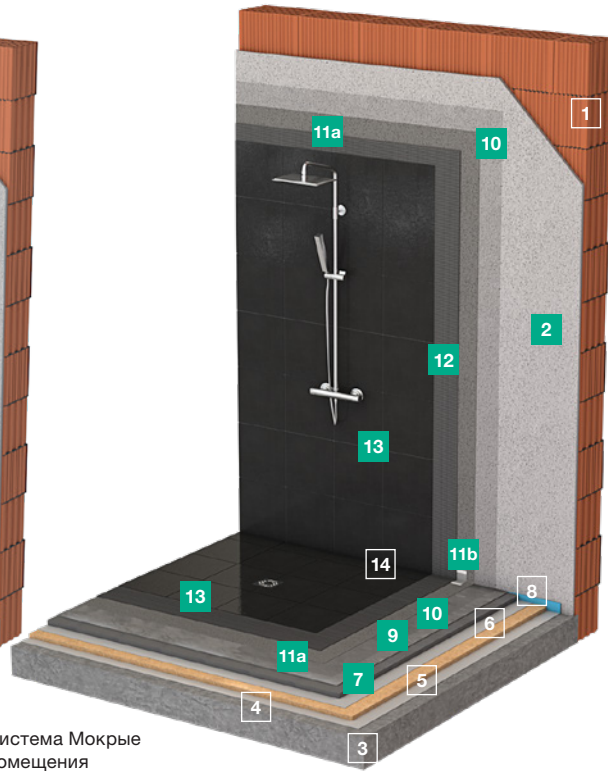

Система Мокрые помещения

#### PRIM ГРУНТОВКИ



##### PRIM DTG Грунтовка глубокого проникновения

**впитывающие основания гипсовые и ангидритные стяжки**

Разбавляемая водой (до 1:3), универсальная грунтовка глубокого проникновения для выравнивания впитываемости и упрочнения оснований. Улучшает адгезионное сцепление с основанием. Для стен и полов, внутри и снаружи помещений.

смотрите также

##### quick-mix QG Кварцевый грунтовочный состав

**невпитывающие основания**

#### BASE СТЯЖКИ



##### PRIM MHB Минеральный адгезионный состав

**адгезионный слой**

Минеральный состав для обеспечения высокопрочной адгезии с основанием при устройстве цементной стяжки BASE ZFE-S, для создания контактного слоя на цементных основаниях.



##### BASE ZFE-S Цементная мелкозернистая стяжка, быстротвердеющая

**полы**

Быстротвердеющая, мелкозернистая стяжка для полов внутри и снаружи помещений. Ранняя пригодность для хождения и укладки покрытий, идеально подходит для быстрого выравнивания, ремонта и реставрации поверхности пола.

#### PLAN ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СОСТАВЫ



##### PLAN BS 15 Самовыравнивающаяся напольная смесь

**полы**

Высокотекучая, самовыравнивающаяся смесь (для нанесения слоем толщиной до 15 мм) для быстрого и надежного результата и наибольшего удобства в нанесении.

смотрите также

##### quick-mix MZ 1 Цементная штукатурка

**стены**



# Система Влажные и мокрые помещения Керамическая плитка

## Преимущества

- ✓ четко организованный ассортимент продукции с новаторским, понятным дизайном
- ✓ постоянно чистые и гигиеничные швы с технологией Easy-to-Clean (практически не требует усилий для очистки, высокая устойчивость к кислотным очистителям и оптимальная защита от плесени и микроорганизмов)
- ✓ идеально для плитки любого размера – от мелкой мозаики до крупноформатных плит

✓ сертифицированные стандартные решения для высококачественных покрытий конструкций с композиционной гидроизоляцией

✓ просто структурированная, модульная система для высочайшей эффективности и надежности результата

## Область применения

✓ подходит как для нового строительства, так и для реконструкции или модернизации

✓ превосходное решение для всех классов воздействия воды во влажных и мокрых помещениях, например, ванные комнаты и туалеты, душевые, душевые кабины, сауны и спа-зоны

✓ может наноситься на всех традиционных основаниях

✓ одинаково хороша для стен и полов внутри помещений

✓ подходит для укладки полупрозрачных стеклянных плит и прозрачной стеклянной мозаики



## DICHT ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ



### DICHT DA Готовая акриловая гидроизоляция

Готовая к применению акриловая паста для гидроизоляции стен и полов в душевых, ванных туалетных комнатах, кухнях, под керамическую плитку. Для внутренних работ.



### DICHT FDS 2K Двухкомпонентный эластичный гидроизоляционный состав на цементной основе

Для устройства гидроизоляционного слоя перед укладкой керамической облицовки внутри влажных помещений (ванные комнаты, душевые кабины, санузлы и т.п.), на балконах, лоджиях и террасах, а также для гидроизоляция плавательных бассейнов.

DICHT FDB Гидроизоляционная эластичная лента и угловые элементы и манжеты DICHT FIE, FAE, FWM, FBM

Идеально сочетаются в системе комплексной гидроизоляции.

## FLEX ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ



### FLEX FKS Плиточный клей стандартный для облицовки среднего и крупного формата, до 90\*90 см

Плиточный клей стандартный, класса C2 T для укладки керамической плитки и керамогранита среднего и крупного формата внутри и снаружи помещений.



### FLEX FKC Плиточный клей эластичный для облицовки крупного формата, до 300\*100 см

Эластичный плиточный клей класса C2 TE S1: разнообразное применение внутри и снаружи слоем толщиной до 10 мм.


## FUG ЗАТИРОЧНЫЕ СМЕСИ




### FUG FFC Сухая затирочная смесь для узких швов 1-6 мм

Смесь для заполнения межплиточных швов в настенной и напольной керамической плитке, керамической и стеклянной мозаике, в облицовке из керамогранита, натурального и искусственного камня, внутри и снаружи помещений. Цветовая гамма из 15 цветов.

- 1 Кирпичная кладка
- 2 Выравнивающая штукатурка
- 3 Бетонное основание
- 4 Изоляционный слой
- 5 Теплоизоляционный слой
- 6 Изоляционный слой
- 7 Стяжка
- 8 Демпферная лента
- 9 Самовыравнивающаяся напольная смесь (опционально)
- 10 Грунтовка
- 11a Гидроизоляция
- 11b Гидроизоляционная лента
- 12 Плиточный клей
- 13 Затирочная смесь для межплиточных швов
- 14 Силиконовый герметик для натурального камня

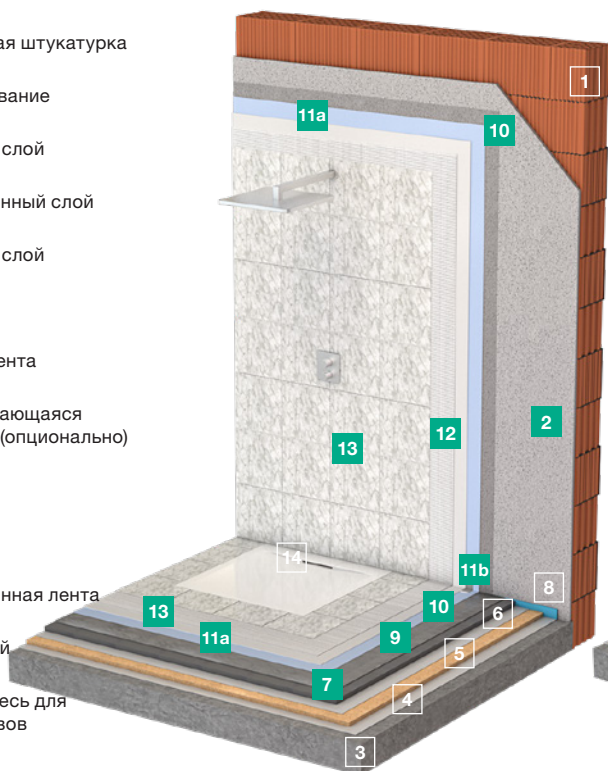

Система Влажные помещения

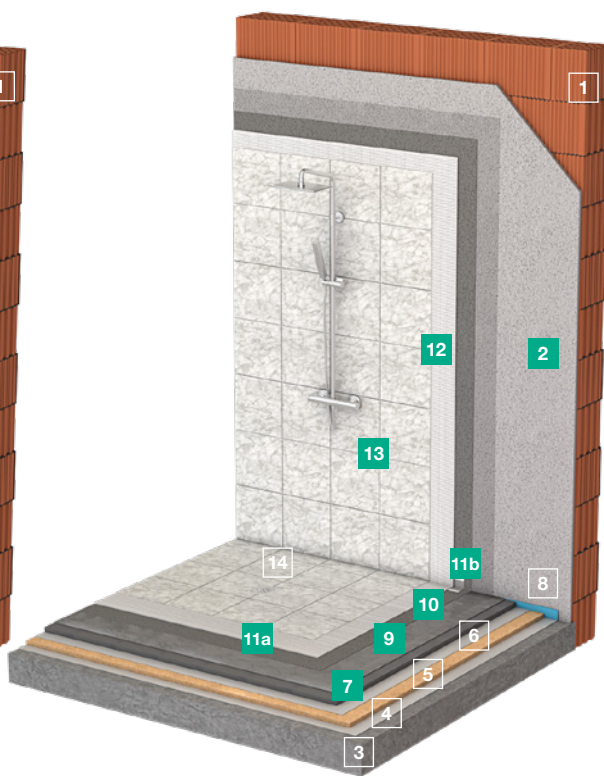

Система мокрые помещения

#### PRIM ГРУНТОВКИ



##### PRIM DTG Грунтовка глубокого проникновения

впитывающие основания  
гипсовые и ангидритные стяжки

Разбавляемая водой (до 1:3), универсальная грунтовка глубокого проникновения для выравнивания впитываемости и упрочнения оснований. Улучшает адгезионное сцепление с основанием. Для стен и полов, внутри и снаружи помещений.

смотрите также

##### quick-mix QG Кварцевый грунтовочный состав

невпитывающие основания

#### BASE СТЯЖКИ



##### BASE ZFE-S Цементная мелкозернистая стяжка, быстротвердеющая

полы

Быстротвердеющая, мелкозернистая стяжка для полов внутри и снаружи помещений. Ранняя пригодность для хождения и укладки покрытий, идеально подходит для быстрого выравнивания, ремонта и реставрации поверхности пола.

#### PLAN ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СОСТАВЫ



##### PLAN BS 15 Самовыравнивающаяся напольная смесь

полы

Высокотекучая, самовыравнивающаяся смесь (для нанесения слоем толщиной до 15 мм) для быстрого и надежного результата и наибольшего удобства в нанесении.

смотрите также

##### quick-mix MZ 1 Цементная штукатурка

стены

# Система Влажные и мокрые помещения Натуральный камень

## Преимущества

- ✓ четко организованный ассортимент продукции с новаторским, понятным дизайном
- ✓ постоянно чистые и гигиеничные швы с технологией Easy-to-Clean (практически не требует усилий для очистки, высокая устойчивость к кислотным очистителям и оптимальная защита от плесени и микроорганизмов)
- ✓ идеально для плитки любого размера – от мелкой мозаики до крупноформатных плит

✓ сертифицированные стандартные решения для высококачественных покрытий конструкций с композиционной гидроизоляцией

✓ просто структурированная, модульная система для высочайшей эффективности и надежности результата

## Область применения

✓ подходит как для нового строительства, так и для реконструкции или модернизации

✓ превосходное решение для всех классов воздействия воды во влажных и мокрых помещениях, например, ванные комнаты и туалеты, душевые, душевые кабины, сауны и спа-зоны

✓ может наноситься на всех традиционных основаниях

✓ одинаково хороша для стен и полов внутри помещений

✓ подходит для укладки полупрозрачных стеклянных плит и прозрачной стеклянной мозаики

## DICHT ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ



### DICHT DA Готовая акриловая гидроизоляция

Готовая к применению акриловая паста для гидроизоляции стен и полов в душевых, ванных туалетных комнатах, кухнях, под керамическую плитку. Для внутренних работ.



### DICHT FDS 2K Двухкомпонентный эластичный гидроизоляционный состав на цементной основе

Для устройства гидроизоляционного слоя перед укладкой керамической облицовки внутри влажных помещений (ванные комнаты, душевые кабины, санузлы и т.п.), на балконах, лоджиях и террасах, а также для гидроизоляции плавательных бассейнов.

DICHT FDB Гидроизоляционная эластичная лента и угловые элементы и манжеты DICHT FIE, FAE, FWM, FBM

Идеально сочетаются в системе комплексной гидроизоляции.

## FLEX ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ



### FLEX Fku-w Плиточный клей белый универсальный

для плит из природного камня, чувствительного к окрашиванию

Универсальный белый плиточный клей для укладки тонким слоем, класса C2 TE, оптимален для укладки светлого натурального камня среднего формата, разнообразное применение внутри и снаружи.



### FLEX PLK S2 Плиточный клей высокоэластичный легкий, белый

для облицовки очень крупного формата, до 300\*100 см

Белая клеевая смесь для укладки крупноформатной облицовки, особенно тонкого керамогранита. Высокая эластичность и деформативность. Для внутреннего и наружного применения. Класс C2 TE S2.



### FLEX FKN Плиточный клей белый эластичный

для плит из природного камня крупного формата, чувствительного к окрашиванию

Благодаря высокой доле трассового цемента марки tubag этот плиточный клей класса C2 TE S1 эффективно предотвращает изменение цвета природного камня, чувствительного к окрашиванию. Сметанообразная консистенция экономит силы и увеличивает производительность при укладке.

## FUG ЗАТИРОЧНЫЕ СМЕСИ




### FUG FFM Сухая затирочная смесь для широких швов 3-20 мм

Смесь для заполнения межплиточных в облицовке из керамической плитки, клинкера и керамогранита, натурального камня, стеклянной и керамической мозаики на полах и стенах, внутри и снаружи помещений. Цветовая гамма из 13 цветов.



- 1 Кирпичная кладка
- 2 Выравнивающая штукатурка
- 3 Балконная плита перекрытия
- 4 Адгезионный раствор для цементных оснований
- 5 Стяжка с уклоном
- 6 Демпферная лента
- 7 Грунтовка (опционально)
- 8a Гидроизоляция
- 8b Гидроизоляционная лента
- 9 Плиточный клей
- 10 Затирочная смесь для межплиточных швов
- 11 Силиконовый герметик

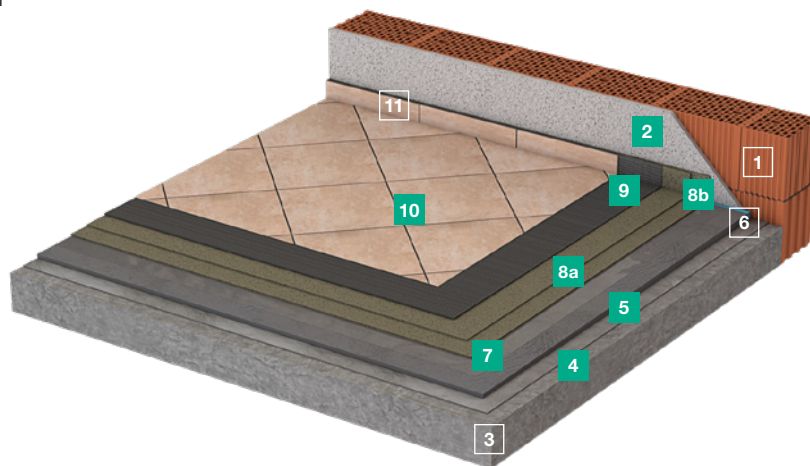

#### PRIM ГРУНТОВКИ



##### PRIM DTG Грунтовка глубокого проникновения

впитывающие основания  
гипсовые и ангидритные стяжки

Разбавляемая водой (до 1:3), универсальная грунтовка глубокого проникновения для выравнивания впитываемости и упрочнения оснований. Улучшает адгезионное сцепление с основанием. Для стен и полов, внутри и снаружи помещений.



##### PRIM MNB Минеральный адгезионный состав

адгезионный слой

Минеральный состав для обеспечения высокопрочной адгезии с основанием при устройстве цементной стяжки BASE ZFE-S, для создания контактного слоя на цементных основаниях.

#### BASE СТЯЖКИ



##### BASE ZFE-S Цементная мелкозернистая стяжка, быстротвердеющая

полы

Быстротвердеющая, мелкозернистая стяжка для полов внутри и снаружи помещений. Ранняя пригодность для хождения и укладки покрытий, идеально подходит для быстрого выравнивания, ремонта и реставрации поверхности пола.

#### PLAN ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СОСТАВЫ

смотрите также

##### quick-mix BRS Шпаклёвка для бетона и ремонта

полы и стены

#### DICHT ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ



##### DICT FDS 2K Двухкомпонентный эластичный гидроизоляционный состав на цементной основе

Для устройства гидроизоляционного слоя перед укладкой керамической облицовки внутри влажных помещений (ванные комнаты, душевые кабины, санузлы и т.п.), на балконах, лоджиях и террасах, а также для гидроизоляции плавательных бассейнов.

DICT FDB Гидроизоляционная эластичная лента и угловые элементы и манжеты DICT FIE, FAE, FWM, FBM

Идеально сочетаются в системе комплексной гидроизоляции.

# Система Балконы и террасы Керамическая плитка

## Преимущества

- ✓ новый взгляд на интерьер и экстерьер
- ✓ перспективный дополнительный бизнес для вас и одновременно визуальное преимущество для ваших клиентов
- ✓ данная система разработана для экстремальных эксплуатационных и климатических нагрузок
- ✓ вариативность системы для укладки керамической плитки и натурального камня

- ✓ оптимальная защита всей конструкции благодаря материалам, идеально совместимых друг с другом

- ✓ универсальные компоненты системы

## Область применения

- ✓ система подходит для всех типов балконов, а также террас, в том числе граничащих с грунтом
- ✓ специализировано для традиционного жесткого сцепления

- ✓ разработана для применения с керамическими плитками и натуральным камнем в различных вариантах

- ✓ оптимально для применения в существующих зимних садах (например, при реконструкции или модернизации), а также при новом строительстве

- ✓ интересный оптический потенциал для окон в пол (визуальный мостик)

## FLEX ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ



### FLEX FKS

**Плиточный клей стандартный**  
для облицовки среднего и крупного формата, до 90\*90 см

Плиточный клей стандартный, класса C2 T для укладки керамической плитки и керамогранита среднего и крупного формата внутри и снаружи помещений.



### FLEX FKU

**Плиточный клей универсальный**  
для облицовки среднего и крупного формата, до 100\*100 см

Универсальный плиточный клей для укладки тонким слоем, класса C2 TE: разнообразное применение внутри и снаружи.



### FLEX MBM

**Плиточный клей среднеслойный**  
выравнивание полов и устройство уклона

Плиточный клей для укладки природного камня и керамической облицовки на клеевой слой толщиной 5-20 мм. Для укладки облицовки с одновременным выравниванием неровных оснований, а также для устройства покрытий с уклоном для водоотведения. Для внутренних и наружных работ. Класс C2 E.



### FLEX FKC

**Плиточный клей эластичный**  
для облицовки крупного формата, до 300\*100 см

Эластичный плиточный клей класса C2 TE S1: разнообразное применение внутри и снаружи слоем толщиной до 10 мм.

## FUG ЗАТИРОЧНЫЕ СМЕСИ



### FUG FFC

**Сухая затирочная смесь для узких швов 1-6 мм**

Смесь для заполнения межплиточных швов в настенной и напольной керамической плитке, керамической и стеклянной мозаике, в облицовке из керамогранита, натурального и искусственного камня, внутри и снаружи помещений. Цветовая гамма из 15 цветов.




### FUG FFM

**Сухая затирочная смесь для широких швов 3-20 мм**

Смесь для заполнения межплиточных в облицовке из керамической плитки, клинкера и керамогранита, натурального камня, стеклянной и керамической мозаики на полах и стенах, внутри и снаружи помещений. Цветовая гамма из 13 цветов.



- 1 Кирпичная кладка
- 2 Выравнивающая штукатурка
- 3 Балконная плита перекрытия
- 4 Адгезионный раствор для цементных оснований
- 5 Стяжка с уклоном
- 6 Демпферная лента
- 7 Грунтовка (опционально)
- 8a Гидроизоляция
- 8b Гидроизоляционная лента
- 9 Плиточный клей
- 10 Затирочная смесь для межплиточных швов
- 11 Силиконовый герметик для натурального камня

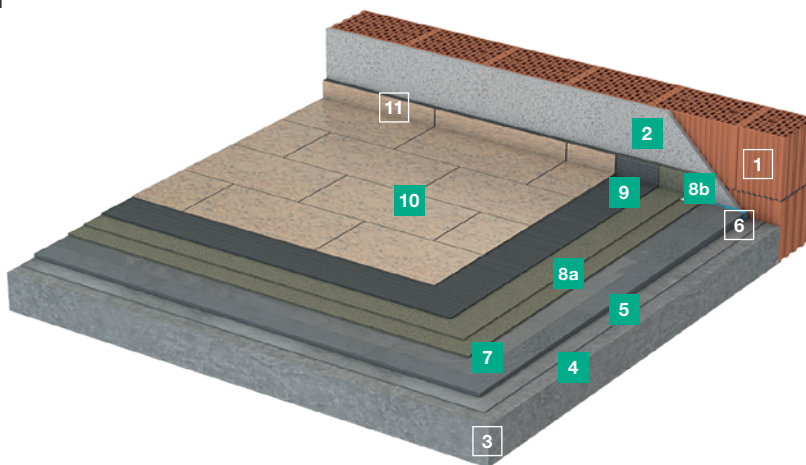

#### PRIM ГРУНТОВКИ



##### PRIM DTG Грунтовка глубокого проникновения

впитывающие основания  
гипсовые и ангидритные стяжки

Разбавляемая водой (до 1:3), универсальная грунтовка глубокого проникновения для выравнивания впитываемости и упрочнения оснований. Улучшает адгезионное сцепление с основанием. Для стен и полов, внутри и снаружи помещений.



##### PRIM MNB Минеральный адгезионный состав

адгезионный слой

Минеральный состав для обеспечения высокопрочной адгезии с основанием при устройстве цементной стяжки BASE ZFE-S, для создания контактного слоя на цементных основаниях.

#### BASE СТЯЖКИ



##### BASE ZFE-S Цементная мелкозернистая стяжка, быстротвердеющая

полы

Быстротвердеющая, мелкозернистая стяжка для полов внутри и снаружи помещений. Ранняя пригодность для хождения и укладки покрытий, идеально подходит для быстрого выравнивания, ремонта и реставрации поверхности пола.

#### PLAN ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СОСТАВЫ

смотрите также

##### quick-mix BRS Шпаклёвка для бетона и ремонта

полы и стены

#### DICHT ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ



##### DICT FDS 2K Двухкомпонентный эластичный гидроизоляционный состав на цементной основе

Для устройства гидроизоляционного слоя перед укладкой керамической облицовки внутри влажных помещений (ванные комнаты, душевые кабины, санузлы и т.п.), на балконах, лоджиях и террасах, а также для гидроизоляция плавательных бассейнов.

DICT FDB Гидроизоляционная эластичная лента и угловые элементы и манжеты DICT FIE, FAE, FWM, FBM

Идеально сочетаются в системе комплексной гидроизоляции.

# Система Балконы и террасы Натуральный камень

## Преимущества

- ✓ новый взгляд на интерьер и экстерьер
- ✓ перспективный дополнительный бизнес для вас и одновременно визуальное преимущество для ваших клиентов
- ✓ данная система разработана для экстремальных эксплуатационных и климатических нагрузок
- ✓ вариативность системы для укладки керамической плитки и натурального камня

- ✓ оптимальная защита всей конструкции благодаря материалам, идеально совместимых друг с другом

- ✓ универсальные компоненты системы

## Область применения

- ✓ система подходит для всех типов балконов, а также террас, в том числе граничащих с грунтом
- ✓ специализировано для традиционного жесткого сцепления

- ✓ разработана для применения с керамическими плитками и натуральным камнем в различных вариантах

- ✓ оптимально для применения в существующих зимних садах (например, при реконструкции или модернизации), а также при новом строительстве

- ✓ интересный оптический потенциал для окон в пол (визуальный мостик)

## FLEX ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ



### FLEX MBM Плиточный клей среднеслойный

выравнивание полов и устройство уклона

Плиточный клей для укладки природного камня и керамической облицовки на клеевой слой толщиной 5-20 мм. Для укладки облицовки с одновременным выравниванием неровных оснований, а также для устройства покрытий с уклоном для водоотведения. Для внутренних и наружных работ. Класс C2 E.



### FLEX FKN Плиточный клей белый эластичный

для плит из природного камня крупного формата, чувствительного к окрашиванию

Благодаря высокой доле трассового цемента марки tubag этот плиточный клей класса C2 TE S1 эффективно предотвращает изменение цвета природного камня, чувствительного к окрашиванию. Сметанообразная консистенция экономит силы и увеличивает производительность при укладке.



### FLEX PLK S2 Плиточный клей высокоэластичный легкий, белый

для облицовки очень крупного формата, до 320\*160 см

Белая клеевая смесь для укладки крупноформатной облицовки, особенно тонкого керамогранита. Высокая эластичность и деформативность. Для внутреннего и наружного применения. Класс C2 TE S2.

## FUG ЗАТИРОЧНЫЕ СМЕСИ




### FUG FFM Сухая затирочная смесь для широких швов 3-20 мм

Смесь для заполнения межплиточных в облицовке из керамической плитки, клинкера и керамогранита, натурального камня, стеклянной и керамической мозаики на полах и стенах, внутри и снаружи помещений. Цветовая гамма из 13 цветов.





- 1 Бетонная чаша
- 2 Выравнивающая штукатурка
- 3 Выравнивающая шпаклевка (опционально)
- 4 Бетонная чаша
- 5 Адгезионный раствор для цементных оснований (под стяжку)
- 6 Цементная стяжка
- 7a Гидроизоляция армированная стеклосеткой
- 7b Гидроизоляционная лента
- 7c Гидроизоляционная манжета
- 8 Плиточный клей
- 9 Затирочная смесь для межплиточных швов
- 10 Силиконовый герметик

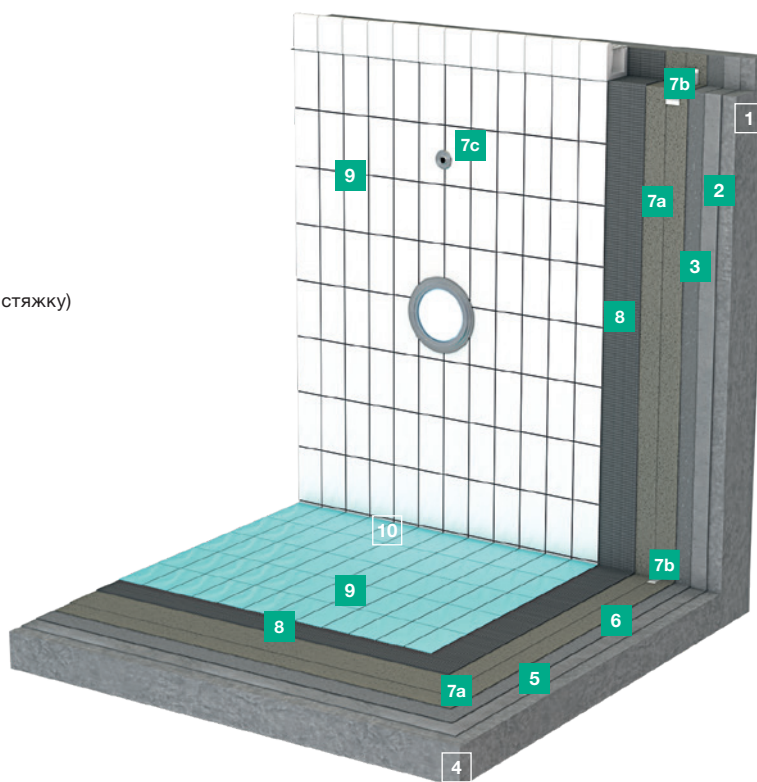

#### PRIM ГРУНТОВКИ



##### PRIM DTG Грунтовка глубокого проникновения

впитывающие основания  
гипсовые и ангидритные стяжки

Разбавляемая водой (до 1:3), универсальная грунтовка глубокого проникновения для выравнивания впитываемости и упрочнения оснований. Улучшает адгезионное сцепление с основанием. Для стен и полов, внутри и снаружи помещений.

смотрите также

##### quick-mix ZHB Сухая цементная смесь для повышения адгезии

адгезионный слой для штукатурки

#### BASE СТЯЖКИ



##### PRIM MNB Минеральный адгезионный состав

адгезионный слой

Минеральный состав для обеспечения высокопрочной адгезии с основанием при устройстве цементной стяжки BASE ZFE-S, для создания контактного слоя на цементных основаниях.



##### BASE ZFE-S Цементная мелкозернистая стяжка, быстротвердеющая

полы

Быстротвердеющая, мелкозернистая стяжка для полов внутри и снаружи помещений. Ранняя пригодность для хождения и укладки покрытий, идеально подходит для быстрого выравнивания, ремонта и реставрации поверхности пола.

#### PLAN ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СОСТАВЫ

смотрите также

##### quick-mix MZ 1 Цементная штукатурка

стены

смотрите также

##### quick-mix BRS Шпаклёвка для бетона и ремонта

полы и стены

# Система Бассейны

## Преимущества

- ✓ наглядная инновационная система топ-качества под максимальные требования укладчиков и запросы клиентов
- ✓ долговечная, высококачественная и надежная гидроизоляция чаши бассейна и ее периметра
- ✓ защита бетонной конструкции от агрессивной воды и от выщелачивания
- ✓ простые в применении детальные решения для проходов труб, конструкций желобов и периметра бассейна

- ✓ оптимально согласованное качество продуктов для получения комплексного высококачественного результата
- ✓ удобные в применении технологические свойства
- ✓ также отлично подходит для гидромассажных ванн/джакузи со значительными перепадами температуры

## Область применения

- ✓ подходит для всех плавательных бассейнов и резервуаров хранения с хлорированной водой

- ✓ система подходит для домашних бассейнов, купелей, для бассейнов больших размеров в ФОК, гостиницах, аквапарках, для открытых и закрытых бассейнов, а также для гидромассажных ванн/джакузи и специальных бассейнов
- ✓ материалы одинаково оптимальны для использования внутри и снаружи помещений
- ✓ подходит для всех традиционных конструкций бортика бассейна
- ✓ идеально подходит для новых конструкций, но также для реконструкции и модернизации

## DICHT ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ



### DICHT FDS 2K

**Двухкомпонентный эластичный гидроизоляционный состав на цементной основе**

Для устройства гидроизоляционного слоя перед укладкой керамической облицовки внутри влажных помещений (ванн, душевые кабины, санузлы и т.п.), на балконах, лоджиях и террасах, а также для гидроизоляции плавательных бассейнов.

DICHT FDB Гидроизоляционная эластичная лента и угловые элементы и манжеты DICHT FIE, FAE, FWM, FBM

Идеально сочетаются в системе комплексной гидроизоляции.

## FLEX ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ



### FLEX FKN

**Плиточный клей белый эластичный**

для облицовки крупного формата, до 300\*100 см

Для укладки керамической плитки и керамогранита, искусственного и натурального камня крупного формата, клинкерной плитки, керамической и стеклянной мозаики. Идеален для укладки прозрачной и непрозрачной стеклянной мозаики. Высокая эластичность и деформативность.



### FLEX FKC

**Плиточный клей эластичный для облицовки крупного формата, до 300\*100 см**

Эластичный плиточный клей класса C2 TE S1: разнообразное применение внутри и снаружи помещений, толщина до 10 мм. Высокая эластичность и деформативность.



### FLEX PLK S2

**Плиточный клей высокоэластичный легкий, белый**

для облицовки очень крупного формата, до 320\*160 см

Белая клеевая смесь для укладки крупноформатной облицовки, особенно тонкого керамогранита. Высокая эластичность и деформативность. Для внутреннего и наружного применения. Класс C2 TE S2.

## FUG ЗАТИРОЧНЫЕ СМЕСИ



### FUG FFC

**Сухая затирочная смесь для узких швов 1-6 мм**

Смесь для заполнения межплиточных швов в настенной и напольной керамической плитке, керамической и стеклянной мозаике, в облицовке из керамогранита, натурального и искусственного камня, внутри и снаружи помещений. Цветовая гамма из 15 цветов.




### FUG FFM

**Сухая затирочная смесь для широких швов 3-20 мм**

Смесь для заполнения межплиточных в облицовке из керамической плитки, клинкера и керамогранита, натурального камня, стеклянной и керамической мозаики на полах и стенах, внутри и снаружи помещений. Цветовая гамма из 13 цветов.



- 1 Кирпичная кладка
- 2 Выравнивающая штукатурка
- 3 Бетонное основание
- 4 Изоляционный слой
- 5 Теплоизоляционный слой
- 6 Изоляционный слой
- 7 Стяжка
- 8 Демпферная лента
- 9 Самовыравнивающийся наливной пол (опционально)
- 10 Грунтовка
- 11a Гидроизоляция
- 11b Гидроизоляционная лента
- 12 Плиточный клей
- 13 Затирочная смесь для межплиточных швов
- 14 Силиконовый герметик

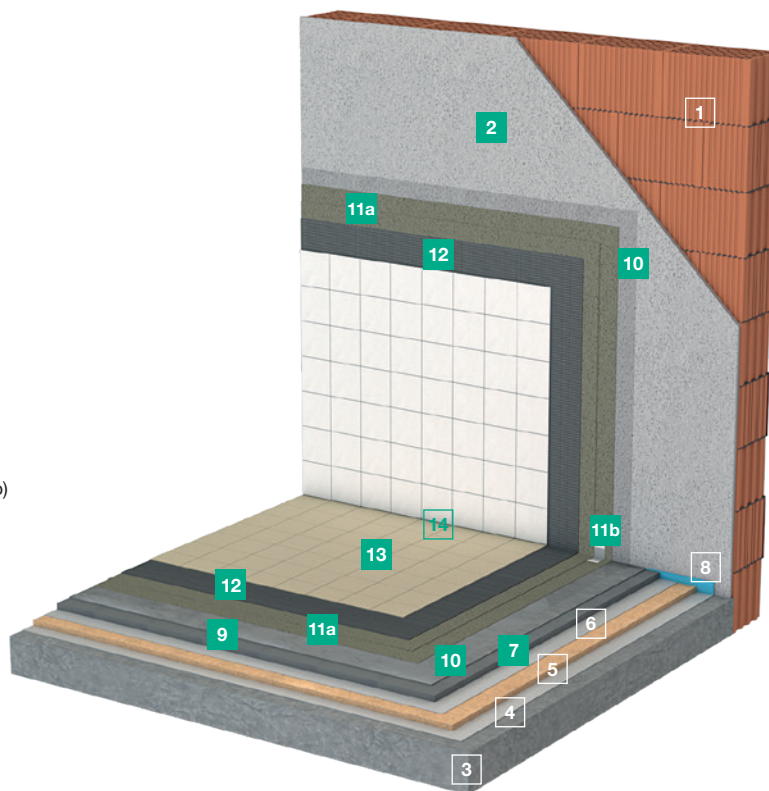

#### PRIM ГРУНТОВКИ



##### PRIM DTG Грунтовка глубокого проникновения

впитывающие основания  
гипсовые и ангидритные стяжки

Разбавляемая водой (до 1:3), универсальная грунтовка глубокого проникновения для выравнивания впитываемости и упрочнения оснований. Улучшает адгезионное сцепление с основанием. Для стен и полов, внутри и снаружи помещений.



##### PRIM MNB Минеральный адгезионный состав

адгезионный слой

Минеральный состав для обеспечения высокопрочной адгезии с основанием при устройстве цементной стяжки BASE ZFE-S, для создания контактного слоя на цементных основаниях.

#### BASE СТЯЖКИ



##### BASE ZFE-S Цементная мелкозернистая стяжка, быстротвердеющая

полы

Быстротвердеющая, мелкозернистая стяжка для полов внутри и снаружи помещений. Ранняя пригодность для хождения и укладки покрытий, идеально подходит для быстрого выравнивания, ремонта и реставрации поверхности пола.

#### PLAN ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СОСТАВЫ



##### PLAN BS 35-S Самовыравнивающийся наливной пол, быстротвердеющий

полы

Высокотекучая, самовыравнивающаяся напольная смесь (для слоев до 35 мм) для толстослойного выравнивания горизонтальных оснований внутри жилых, торговых, офисных и общественных помещений.

смотрите также

##### quick-mix BRS Шпаклёвка для бетона и ремонта

полы и стены

смотрите также

##### quick-mix MZ 1 Цементная штукатурка

стены

# Система

## Промышленность и торговля

### Низкая химическая нагрузка

#### Преимущества

- ✓ система оптимизирована для поверхностей с высокой термической и механической нагрузкой
  - ✓ стойкость к воздействию масел, жиров, кислот, щелочей и других агрессивных химических веществ
  - ✓ легко чистится и высокая стойкость к промышленным очистителям, парочистителям, а также обычным дезинфицирующим средствам
  - ✓ долговечная и эффективная комплексная гидроизоляция
- ✓ отвечает всем отраслевым законодательным требованиям по гигиене, безопасности пищевых продуктов, безопасности труда и окружающей среды
  - ✓ четкая, наглядная структура системы для качественной визуализации
- #### Область применения
- ✓ применяется как для новых конструкций, но также для реконструкции и модернизации
  - ✓ пригодна для применения на полах и стенах
- ✓ разработана и оптимизирована для использования во всех производственных и коммерческих помещениях всех отраслей
  - ✓ идеальна для больших кухонь, индустрии общественного питания, гостиничного бизнеса, прачечных и моек, скотобоен, молочных комбинатов, пивоварен и разливающих цехов, предприятий по переработке продуктов питания, лабораторий, медицины и снабжения, химической промышленности и т.д.

#### DICHT ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ



#### DICT FDS 2K

**Двухкомпонентный эластичный гидроизоляционный состав на цементной основе**

Для устройства гидроизоляционного слоя перед укладкой керамической облицовки внутри влажных помещений (ванн, душевые кабины, санузлы и т.п.), на балконах, лоджиях и террасах, а также для гидроизоляции плавательных бассейнов.

DICT FDB Гидроизоляционная эластичная лента и угловые элементы и манжеты DICT FIE, FAE, FWM, FBM

Идеально сочетаются в системе комплексной гидроизоляции.

#### FLEX ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ



#### FLEX FKS

**Плиточный клей стандартный для облицовки среднего и крупного формата, до 90\*90 см**

Плиточный клей стандартный, класса C2 T для укладки керамической плитки и керамогранита среднего и крупного формата внутри и снаружи помещений.



#### FLEX FKC

**Плиточный клей эластичный для облицовки крупного формата, до 300\*100 см**

Эластичный плиточный клей класса C2 TE S1: разнообразное применение внутри и снаружи слоем толщиной до 10 мм.



#### FLEX FKU

**Плиточный клей универсальный**

для облицовки среднего и крупного формата, до 100\*100 см  
Универсальный плиточный клей для укладки тонким слоем, класса C2 TE: разнообразное применение внутри и снаружи.

#### FUG ЗАТИРОЧНЫЕ СМЕСИ



#### FUG FFM

**Сухая затирочная смесь для широких швов 3-20 мм**

Смесь для заполнения межплиточных в облицовке из керамической плитки, клинкера и керамогранита, натурального камня, стеклянной и керамической мозаики на полах и стенах, внутри и снаружи помещений. Цветовая гамма из 13 цветов.



#### FLEX MEKF


**Плиточный клей / Затирочная смесь на эпоксидной основе в качестве затирочной смеси для швов**

Эпоксидный состав с высокой химической стойкостью для заполнения швов керамических покрытий на поверхностях, подверженных высоким эксплуатационным нагрузкам, в том числе воздействию химических веществ.





- 1 Кирпичная кладка
- 2 Выравнивающая штукатурка
- 3 Бетонное основание
- 4 Изоляционный слой
- 5 Теплоизоляционный слой
- 6 Изоляционный слой
- 7 Стяжка
- 8 Демпферная лента
- 9 Самовыравнивающийся наливной пол (опционально)
- 10 Грунтовка
- 11a Гидроизоляция
- 11b Гидроизоляционная лента
- 12 Плиточный клей
- 13 Затирочная смесь для межплиточных швов
- 14 Химически стойкий герметик

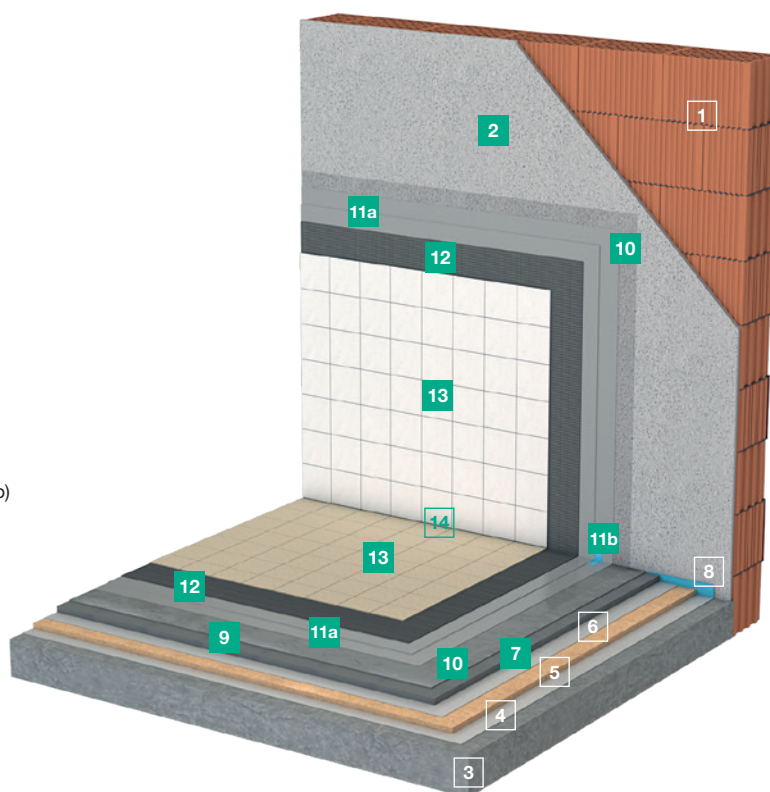

#### PRIM ГРУНТОВКИ



##### PRIM EG Эпоксидная грунтовка

под гидроизоляционный слой

Грунтовка на основе эпоксидной смолы для оптимального сцепления, даже на самых сложных основаниях. Устойчивая к химическим веществам и механическому воздействию.



##### PRIM MNB Минеральный адгезионный состав

адгезионный слой

Минеральный состав для обеспечения высокопрочной адгезии с основанием при устройстве цементной стяжки BASE ZFE-S, для создания контактного слоя на цементных основаниях.

#### BASE СТЯЖКИ



##### BASE ZFE-S Цементная мелкозернистая стяжка, быстротвердеющая

полы

Быстротвердеющая, мелкозернистая стяжка для полов внутри и снаружи помещений. Ранняя пригодность для хождения и укладки покрытий, идеально подходит для быстрого выравнивания, ремонта и реставрации поверхности пола.

#### PLAN ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СОСТАВЫ



##### PLAN BS 35-S Самовыравнивающийся наливной пол, быстротвердеющий

полы

Высокотекучая, самовыравнивающаяся напольная смесь (для слоев до 35 мм) для толстослойного выравнивания горизонтальных оснований внутри жилых, торговых, офисных и общественных помещений.

смотрите также

##### quick-mix BRS Шпаклёвка для бетона и ремонта

полы и стены

смотрите также

##### quick-mix MZ 1 Цементная штукатурка

стены

# Система

## Промышленность и торговля

### Высокая химическая нагрузка

#### Преимущества

- ✓ система оптимизирована для поверхностей с высокой термической и механической нагрузкой
- ✓ стойкость к воздействию масел, жиров, кислот, щелочей и других агрессивных химических веществ
- ✓ легко чистится и высокая стойкость к промышленным очистителям, пароочистителям, а также обычным дезинфицирующим средствам
- ✓ долговечная и эффективная комплексная гидроизоляция

✓ отвечает всем отраслевым законодательным требованиям по гигиене, безопасности пищевых продуктов, безопасности труда и окружающей среды

✓ четкая, наглядная структура системы для качественной визуализации

#### Область применения

- ✓ применяется как для новых конструкций, но также для реконструкции и модернизации
- ✓ пригодна для применения на полах и стенах

✓ разработана и оптимизирована для использования во всех производственных и коммерческих помещениях всех отраслей

✓ идеальна для больших кухонь, индустрии общественного питания, гостиничного бизнеса, прачечных и моек, скотобоен, молочных комбинатов, пивоварен и разливающих цехов, предприятий по переработке продуктов питания, лабораторий, медицины и снабжения, химической промышленности и т.д.

#### DICHT ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ



#### DICT PA Полиуретановая гидроизоляция с высокой химстойкостью

Высокая устойчивость к химическому воздействию. При использовании загустителя стойка к сползанию при применении на стенах, в обычном текучем виде – для применения на полах. Полностью совместима с гидроизоляционными лентами и элементами. Очень надежный результат.

DICT FDB Гидроизоляционная эластичная лента и угловые элементы и манжеты DICT FIE, FAE, FWM, FBM

Идеально сочетаются в системе комплексной гидроизоляции.

#### FLEX ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ



#### FLEX MEKF Плиточный клей / Затирочная смесь на эпоксидной основе

Эпоксидный состав с высокой химической стойкостью для укладки керамических химстойких покрытий и для заполнения швов керамических покрытий на поверхностях, подверженных сильному воздействию агрессивных химических веществ.



**Профессиональная  
консультация:  
+7 (495) 783-92-57/58**

strasser является торговой маркой компании sievert

АО «Зиверт Рус»  
142400, МО, г. Ногинск, Тер. Ногинск-Технопарк, д. 12  
Тел: +7 (495) 783-96-64; +7 (495) 783-92-59  
moscow@sievert-rus.ru · www.strasser-systeme.ru

на момент 04/2022 · (продаже не подлежит)

